

IMPORTANTE:
As medidas de **Folgas**
e **Desenhos** são de referência
e podem sofrer **modificações**.
Consulte sempre as atualizações no **Site**.
Este Catálogo substitui **todas** as versões anteriores.



Catálogo 2021

	Página
Versatik	
Truck	2
Acesso Livre	4
Transfer	
BT3	6
DuoSafe	8
Multi	
Box	10
Box	12
OrbiTec	14
Envidraçamento	
Sacada	16
Pratik	18
FortCorp	20
Perfis	22
Acessórios	32



Versatik Truck

0 kit de alta performance da Tec-Vidro

- Inovador sistema de transferência de forças entre as peças móveis, possibilita a movimentação das portas simultaneamente



Produto Patentado



Movimentação Simultânea.



Abertura de até 2/3 do vão.



Parafusos em Aço Inox.



Para Vidros de 8 e 10mm



Branco
 Natural Fosco
 Bronze
 Preto
 Champanhe 1002

Mecanismo embutido no trilho.



Travas de Segurança.

Conjunto de Altura para 10mm

CA2 - Conjunto para VE2:
2x Perfil U 10mm P-220
1x Perfil Vedação P-221

CA3 - Conjunto para VE3 ou VT3:
2x Perfil U 10MM P-220
2x Perfil Vedação P-221

CA6 - Conjunto para VE6 ou VT6:
2x Perfil U 10MM P-220
4x Perfil Vedação P-221
1x Perfil H Frontal P-222

VT3


1 Folha Fixa e 2 Móveis

Folgas laterais:


Sem fechadura: Vão + 120mm, dividido por 3 para fixo e portas de correr (largura das três peças iguais)

Com fechadura: Vão total dividido por 3. Do resultado adicionar 120mm no vidro nº 3.

Se adicionar puxador tipo "H" ou acessórios que não transpassam, considerar a distância de furação do mesmo e somar no dimensionamento do vidro nº 3

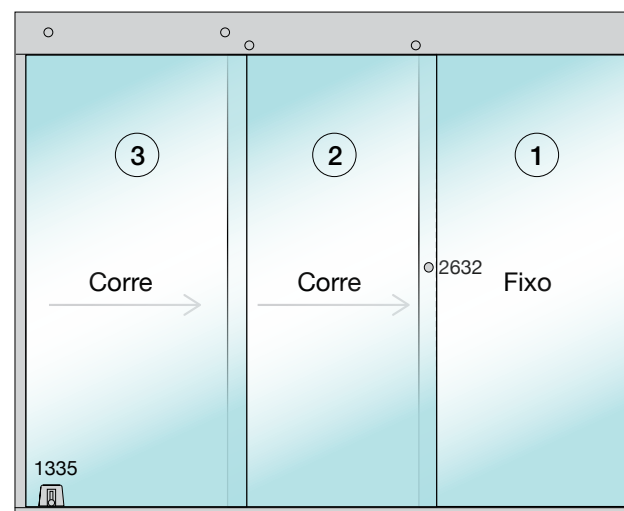

Folgas de altura

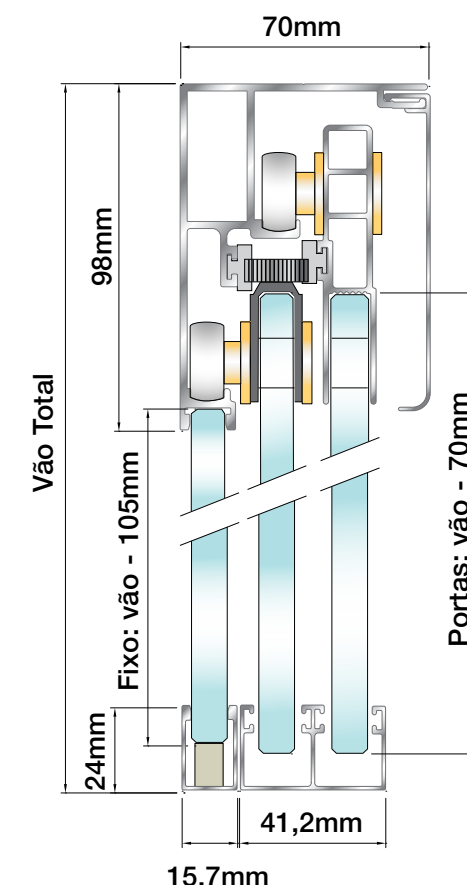


VT6

2 Folhas Fixas e 4 Móveis


Folgas laterais:

Sem fechadura: Vão + 240mm, dividido por 6 para fixos e portas de correr (largura das seis peças iguais)

Com fechadura: Vão total dividido por 6. Do resultado adicionar 120mm nas portas centrais. Se adicionar puxador tipo "H" ou acessórios que não transpassam, considerar a distância de furação do mesmo e somar no dimensionamento dos vidros nº 3

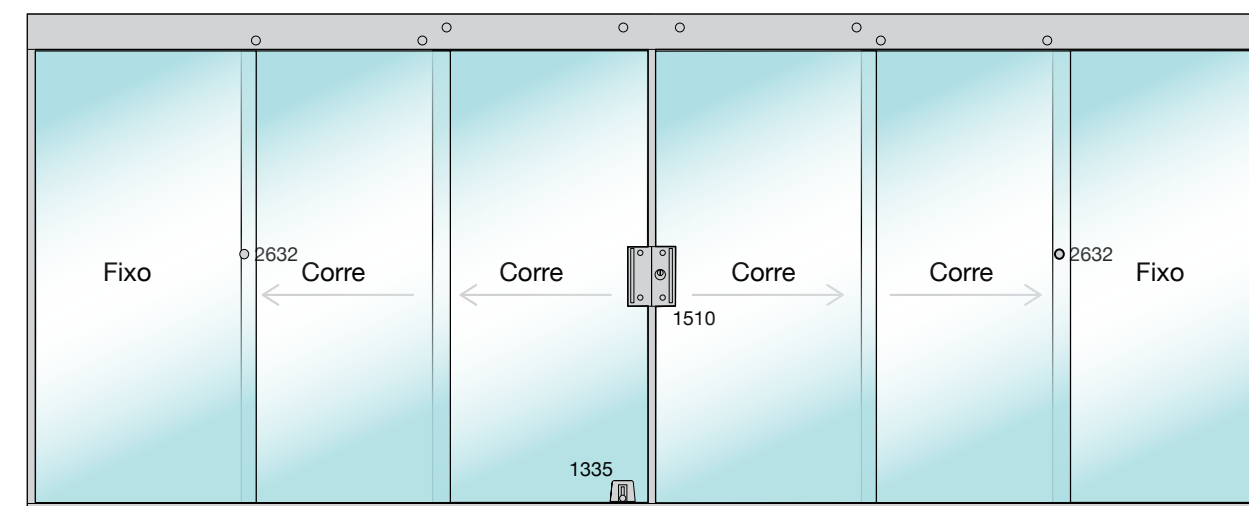

Furação para Roldanas Vidros 8 e 10mm

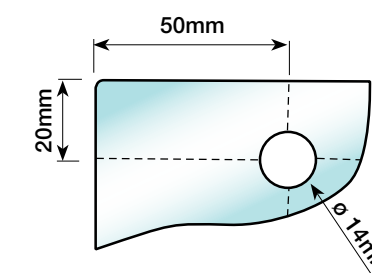

* Ferragens - sugestões de uso (não fazem parte do Kit).



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Acesso Livre

Sem perfil guia inferior

- Acessibilidade para cadeirantes
- Passagem livre para área de serviço



Produto Patentado



Instalação de **Box**,
Divisões de Ambientes,
Armários, Cozinhas...



Acessibilidade para
cadeirantes.



Movimentação
Simultânea.



Abertura de até **2/3**
do vão.





Branco
Natural Fosco
Preto



Sem Perfil Guia Inferior.


VT3 + Acesso Livre

1 Folha Fixa e 2 Móveis

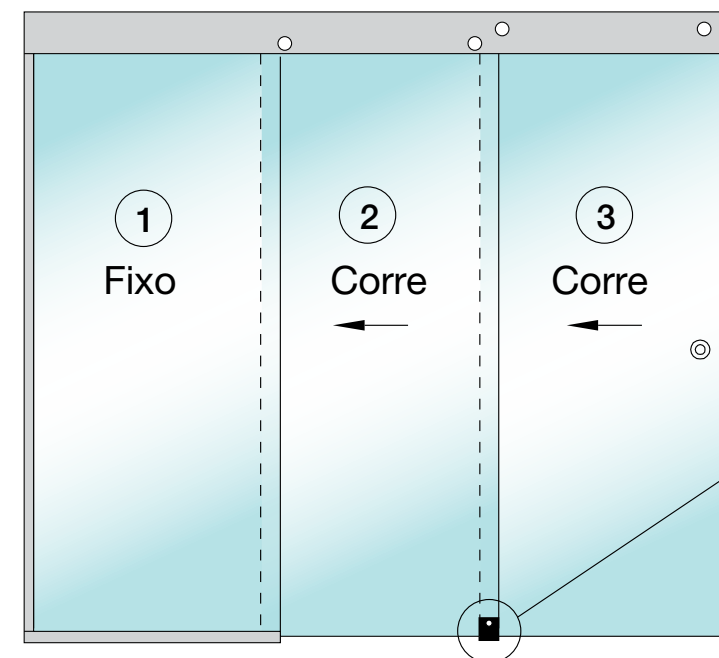


Fazer furação somente
para Porta Nº 2
(vidro do centro).

Furação para Roldanas
Vidros 8 e 10mm

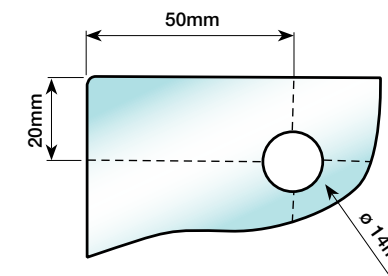


VT6 + Acesso Livre

2 Folhas Fixas e 4 Móveis

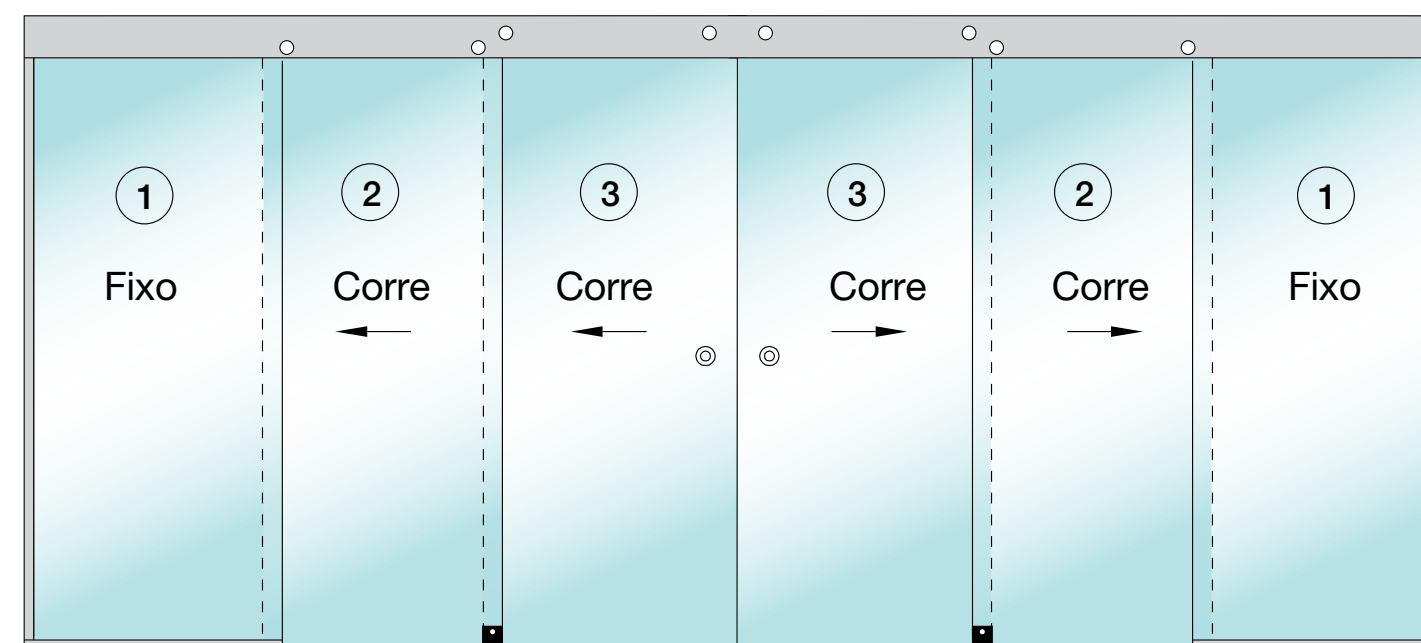

Furação para
Puxador 2630 - $\phi 14\text{mm}$

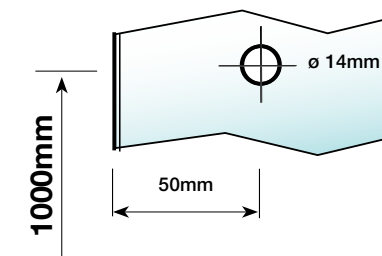

ATENÇÃO - Dimensões máximas:
VT3 com Acesso Livre até 2 metros.
VT6 com Acesso Livre até 4 metros.





BT3

1 Folha Fixa e 2 Móveis


Folgas laterais:

Vão + 120mm dividido por 3 para fixo e portas de correr (largura das três peças iguais).

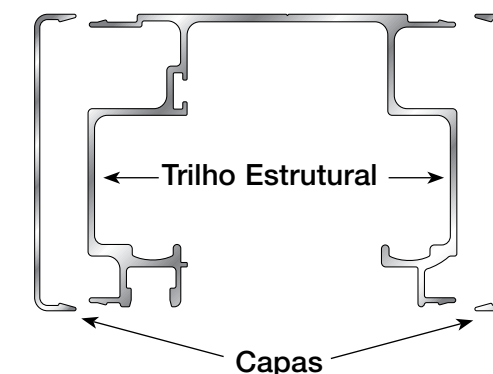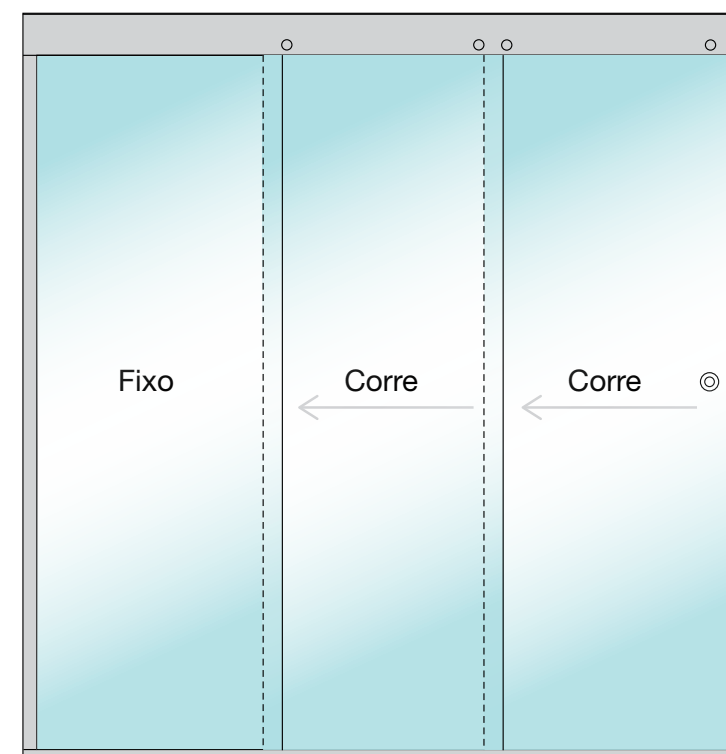


Folgas de altura


88mm

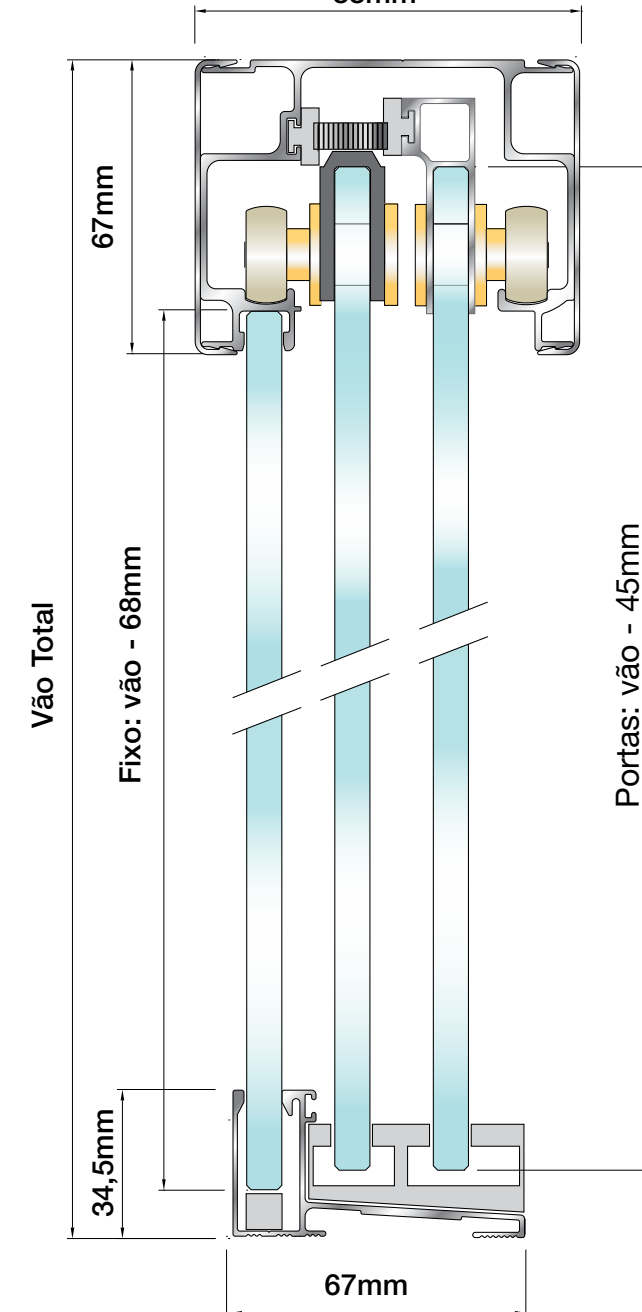

Furação para Roldana

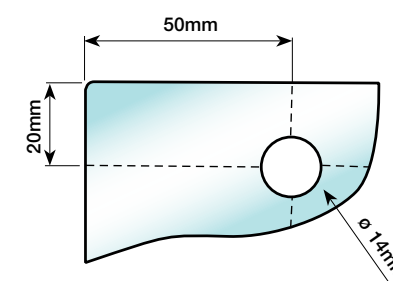

Furação para Puxador

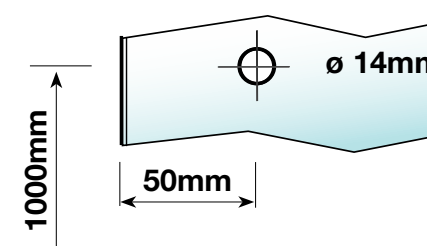

Transfer Box

Movimentação simultânea das portas

- Segue a tendência de arquitetura com linhas retas
- Ideal para pequenos vãos



Produto Patenteado.



Perfis **exclusivos** projetados para **box**.



Movimenta **2 portas** ao mesmo tempo.



Parafusos em **Aço Inox**.



Montagem rápida e prática.



Branco
 Natural Fosco
 Natural Brilhante
 Preto

Travas de Segurança.



Puxador 2630 para furos de 14mm.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Duo Safe

Kit Box p/ vidros laminados e temperados

- Roldanas com um exclusivo Sistema de Pinças
- Não usa furos e recortes nos vidros



Produto Patenteado.



Projetado para garantir **segurança**.



Para Vidros de **6 e 8mm**



Montagem rápida e prática.



Parafusos em **Aço Inox.**




Branco
 Natural Fosco
 Natural Brilhante
 Preto


Exclusivo Sistema de Pinças:
Não precisa furar nem colar.




Segurança:
De acordo com a **NBR 14.207.**

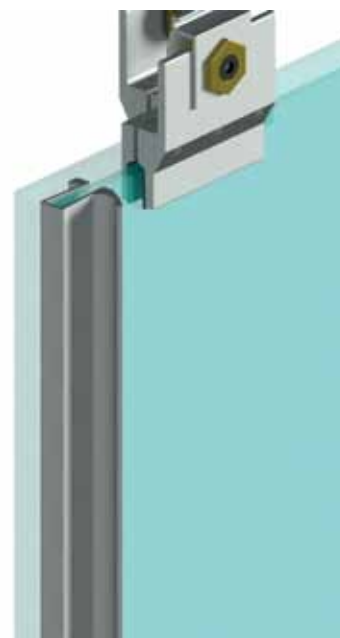

Puxador Linear:
Inteiro e fixado com silicone neutro.

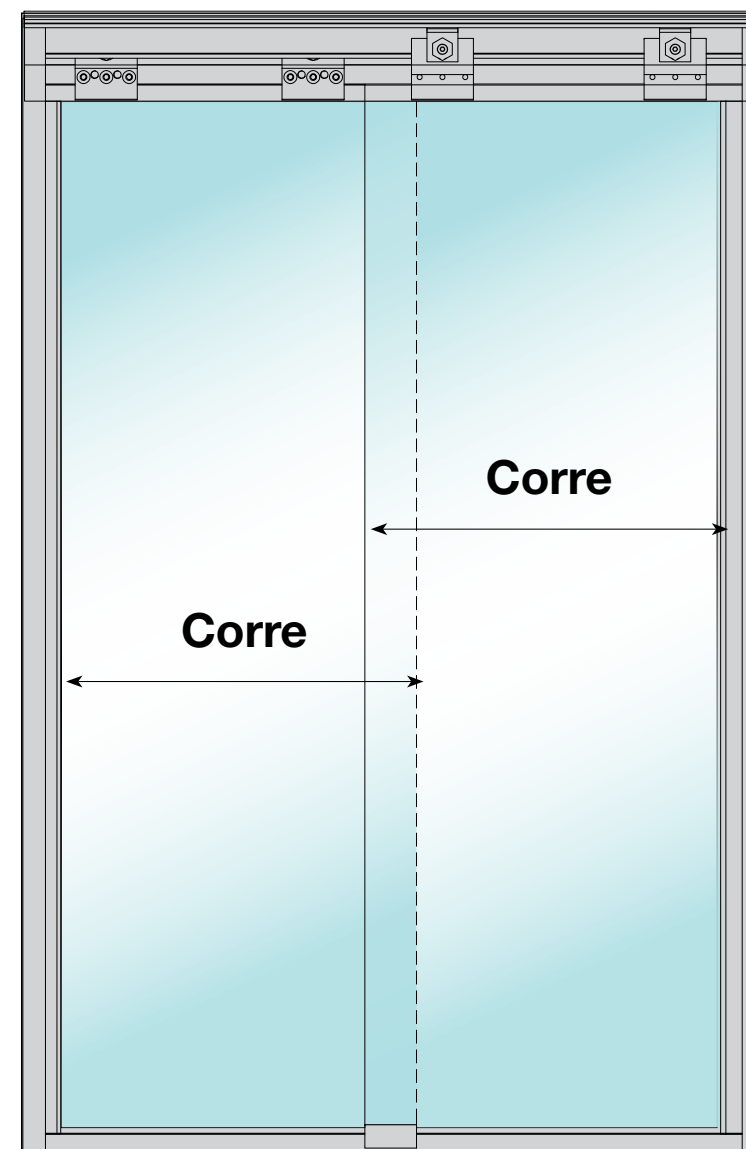

Folgas de altura

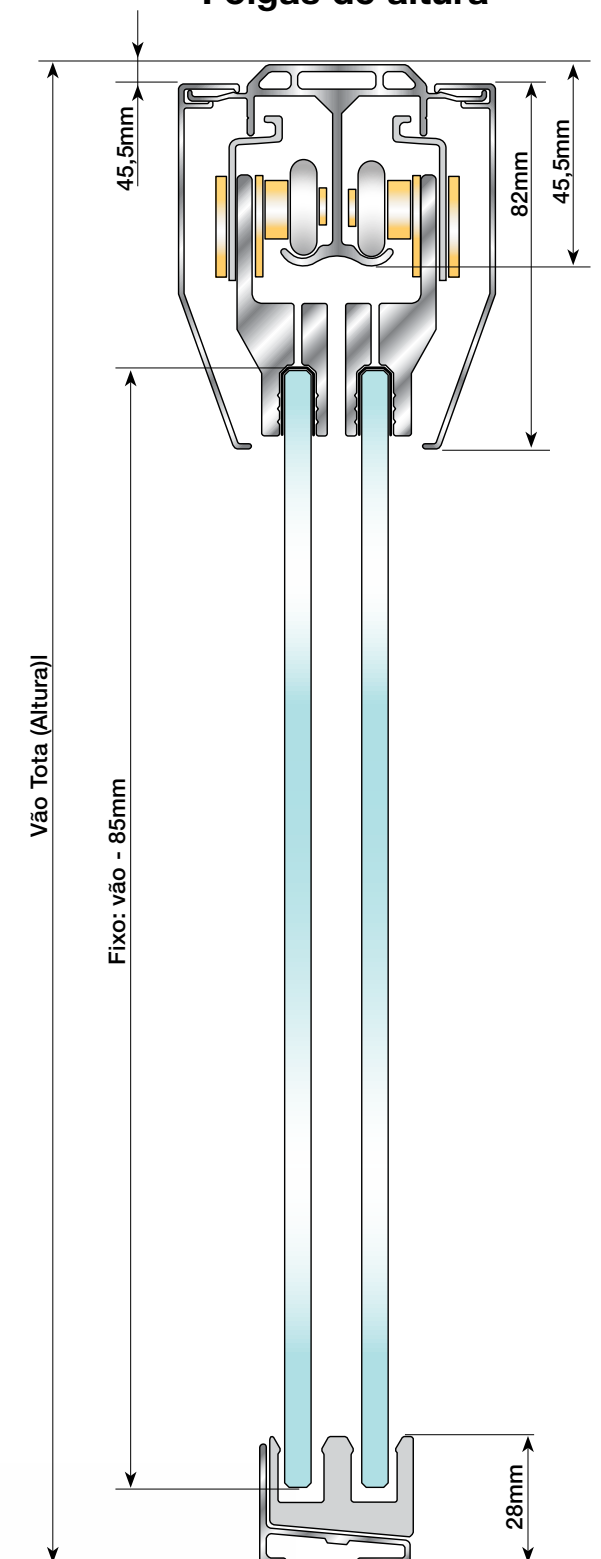

Carga Recomendada de Uso:
32Kg por Folha.



Durabilidade:
Sistema 100% inoxidável.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Multi Box

Design que valoriza as linhas retas

- Todos os perfis e acessórios foram reestilizados criando um conjunto atual e harmonioso



Para Vidros de **8mm**



Perfis **exclusivos** projetados para **box**.



Montagem rápida e prática.



Parafusos em **Aço Inox**.



Projetado para garantir **segurança**.




Branco
 Natural Brilhante
 Bronze
 Natural Fosco
 Champanhe 1001
 Preto




Batedeira inferior com amortecedor de borracha.

- Modelos: MF1, MF2, MF3 e MC1.

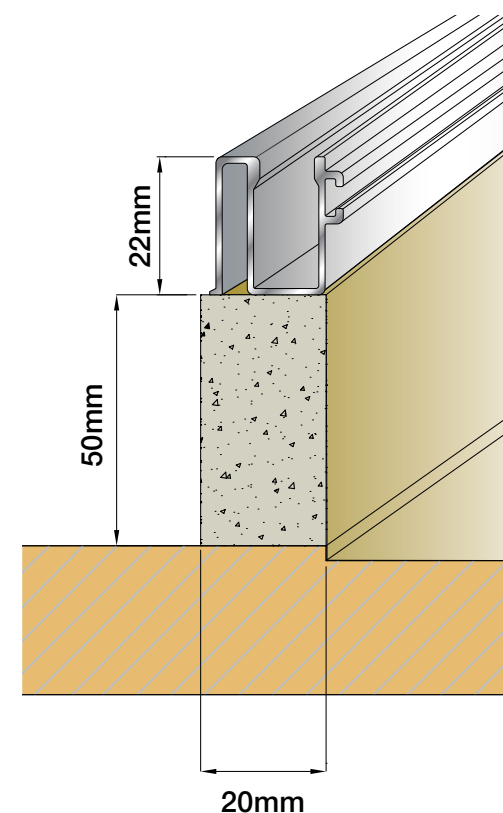

Detalhe do perfil guia inferior onde em determinadas regiões adota-se a colocação de pedra para a formação de um rebaixo extra.

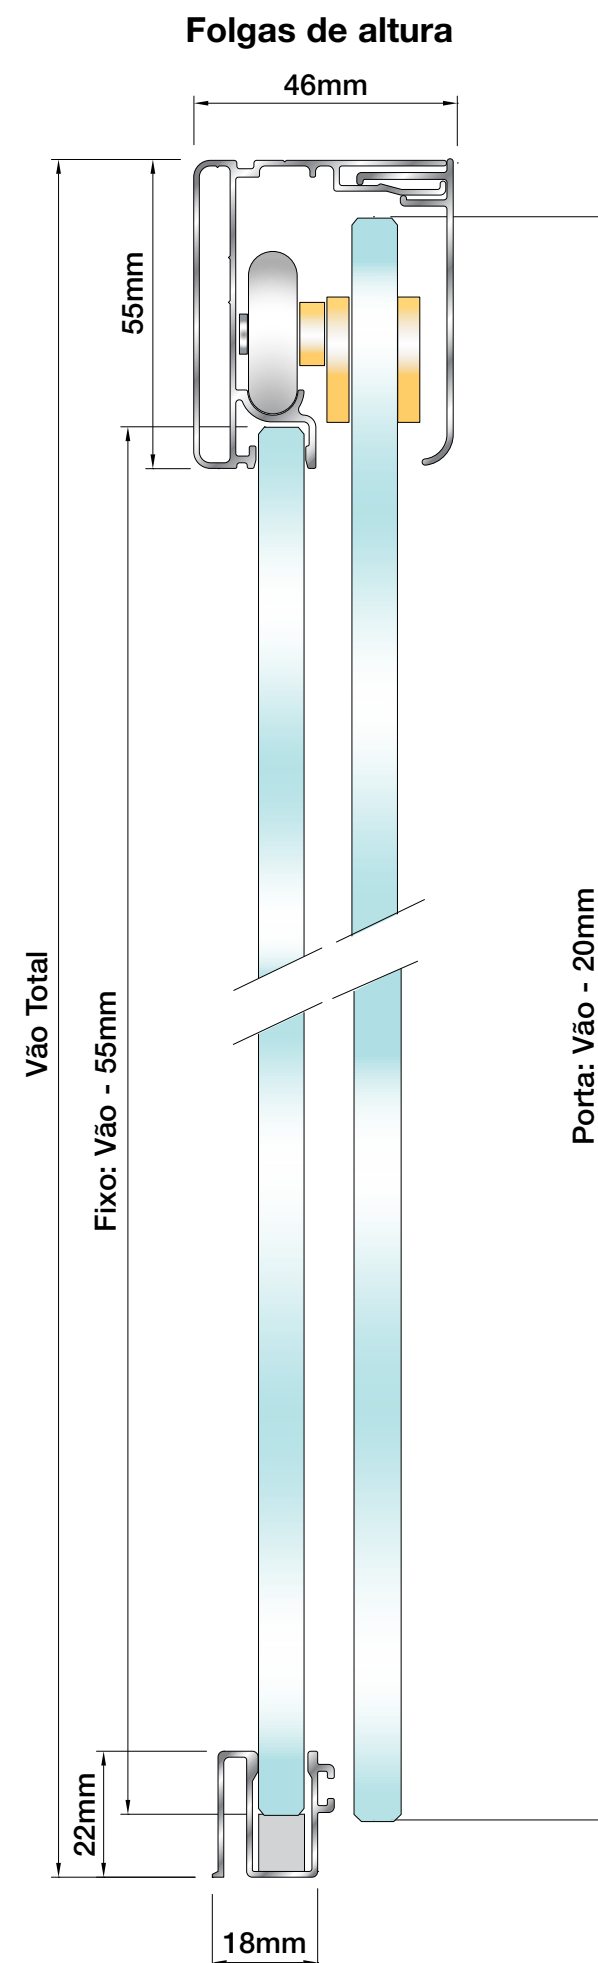

ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Box Tradicional

Qualidade e segurança

- Qualidade superior, melhor performance, maior segurança, mais fácil de montar e com encaixes perfeitos



Para Vidros de
6 e 8mm



Montagem rápida
e prática.



Parafusos em
Aço Inox.




Encaixes
perfeitos.




Projetado
para garantir
segurança.



Branco
Natural Fosco
Natural Brilhante
Preto

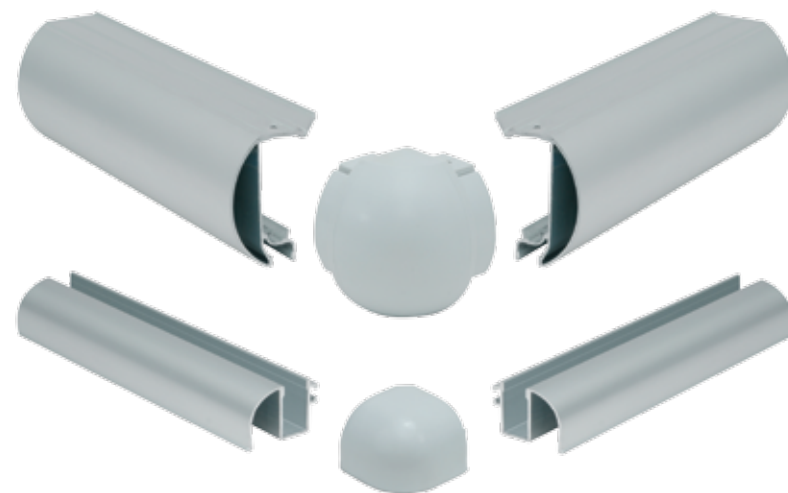

Montagem rápida, fácil instalação
e ajustes precisos.

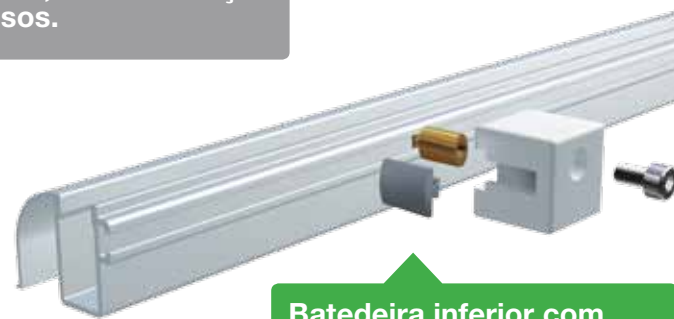

Batedeira inferior com
amortecedor de borracha.

F2

Frontal
2 Fixos e
1 Porta



F3

Frontal
2 Fixos e
2 Portas





C1

Canto
2 Fixos e
2 Portas



F1

Frontal
1 Fixo e
1 Porta

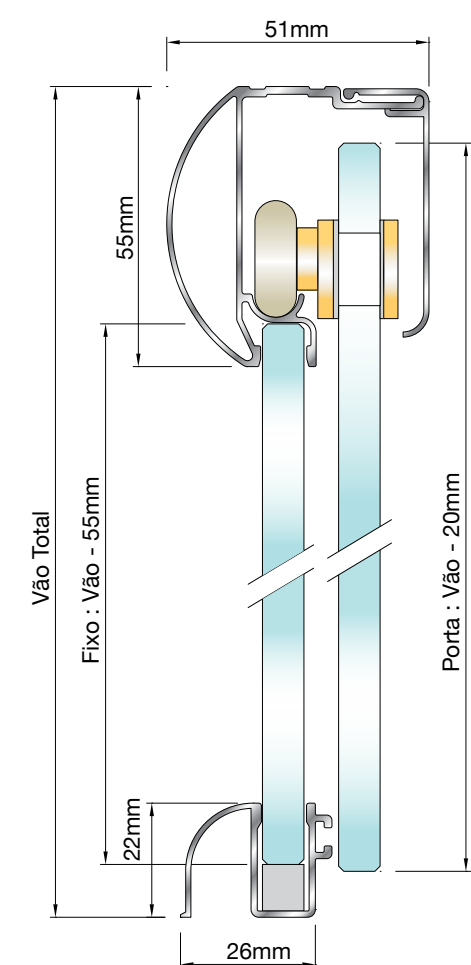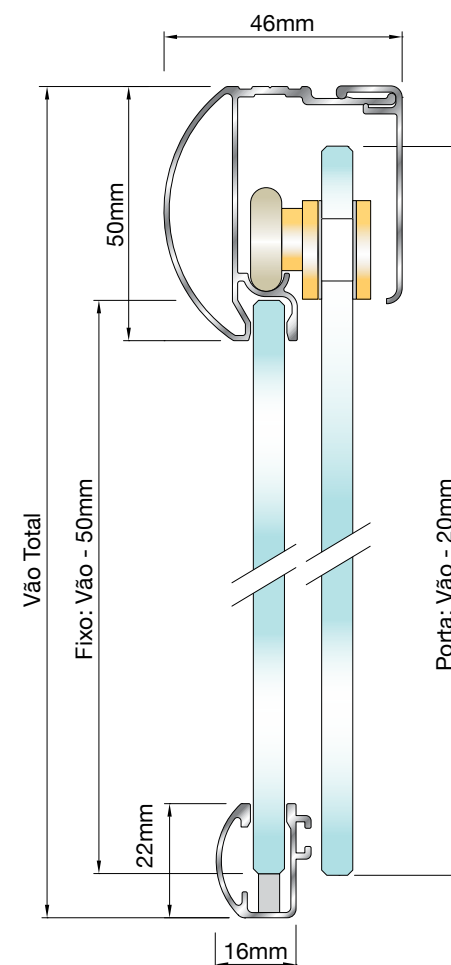



OrbiTec Sacada

Alta durabilidade e total flexibilidade

- Produto de alto desempenho, possibilita a movimentação em vários ângulos, suporta grandes cargas de pressão e resistente às intempéries.



Produto Patenteado.




Roldana que se movimenta em **qualquer ângulo**.



Para Vidros de **8 e 10mm**



Parafusos em **Aço Inox.**



Vidros com largura de até **740mm.**




Branco
Bronze
Champanhe 1001
Natural Fosco
Preto

Segurança:
Produto robusto e projetado para alta durabilidade em qualquer ambiente.

Segurança:
De acordo com a **NBR 16.259.**




Durabilidade:
Sistema de Movimentação **sem rolamentos** de aço carbono.

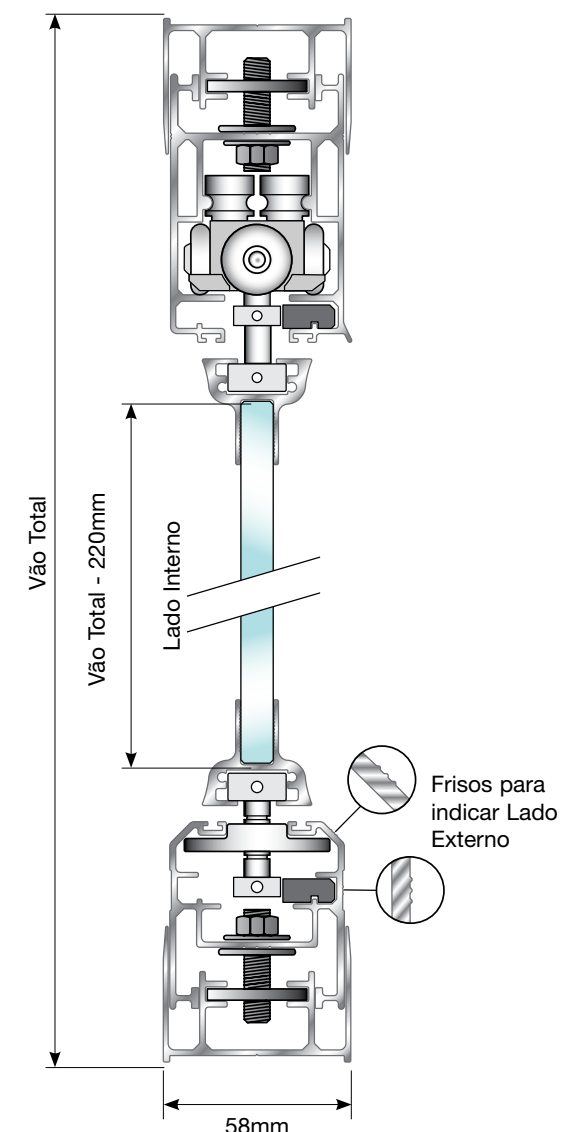

Acessórios de Canto 90°.
(Vendido à parte)



Sistema de Movimentação exclusivo. **Movimento suave em todas as direções.**

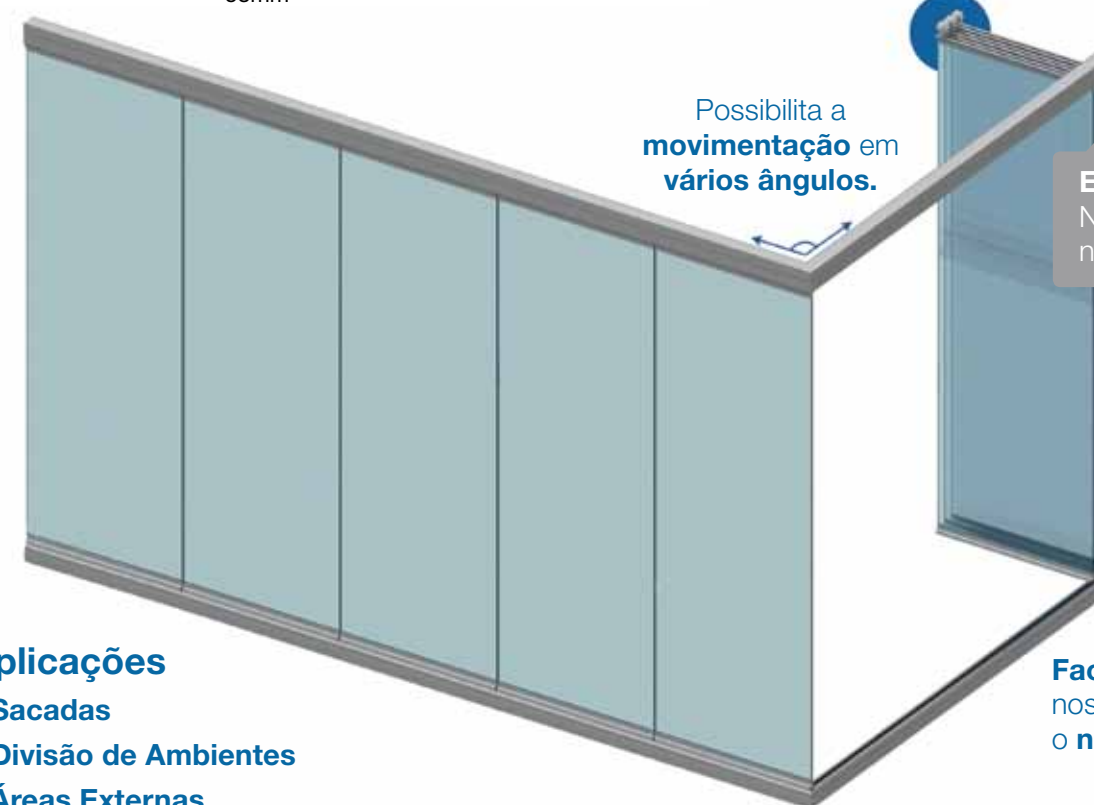

Possibilita a **movimentação em vários ângulos.**

Estética
Não utiliza chapa guia na caixa de saída.

Facilidade e precisão
nos ajustes de acordo com o **nivelamento** do piso.

Aplicações

- ▶ Sacadas
- ▶ Divisão de Ambientes
- ▶ Áreas Externas
- ▶ Janelas



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Envidraçamento Sacada

Produto para Especialistas


- Mais precisão na montagem, melhor acabamento e menor custo na instalação



Instalação de **Sacadas, Janelas, etc.**



Para vidros de **8 e 10mm.**



Parafuso e Roldanas **em Aço Inox**



O melhor **custo/benefício** do mercado.



Projetado para garantir **segurança.**






Branco
 Natural Fosco
 Champanhe 1001
 Preto
 Champanhe 1002

Detalhe nos encaixes das roldanas evitam caimento dos vidros.
• Fator de Segurança

“Pingadeira” impede retorno de água na parte superior.
• Melhor vedação

Posição das escovas no lado externo dos perfis.
• Maior vedação contra entrada de água

Perfis posicionam o vidro fora do centro melhorando o fator de vedação.
• Perfil tubular com melhor estrutura contra torções ou deformações

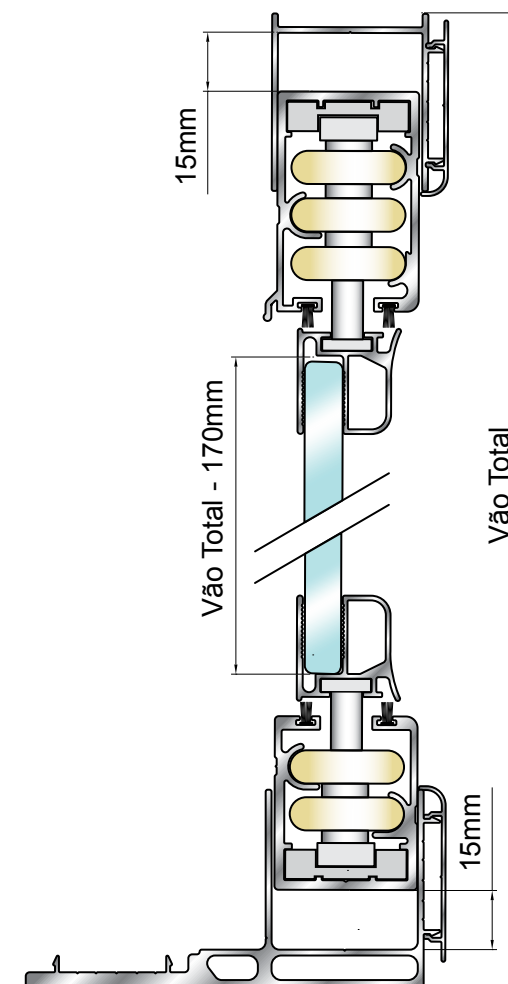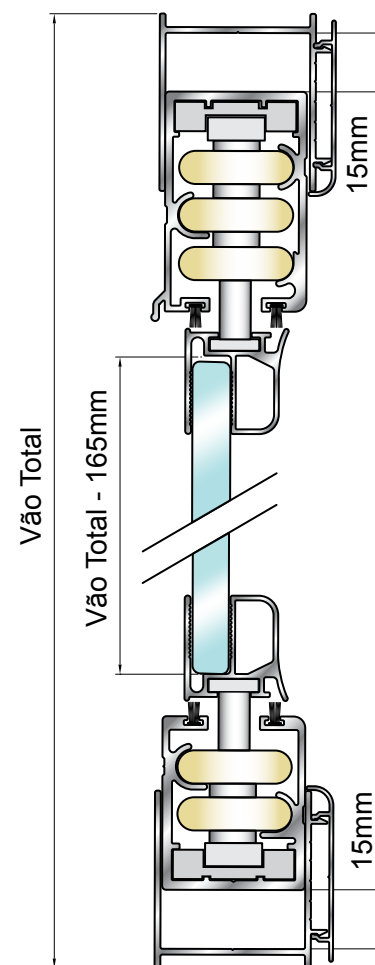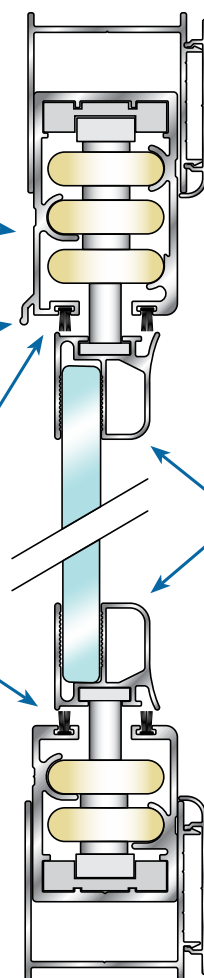


Folgas de altura



Caixa de Saída Superior sem Chapa Guia.



Fechadura com Contra 3601.

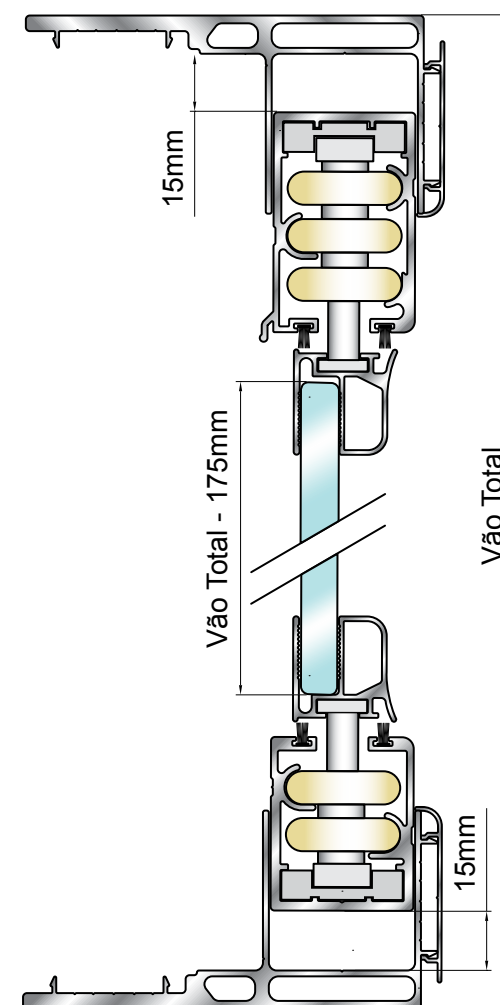



Pratik

0 fechamento prático da Tec-Vidro

- Fácil instalação
- Melhor acabamento com Perfil lateral e Puxador inteiroço



Instalação de
**Gabinetes, Pias,
Armários, etc.**



Para vidros de
6 e 8mm.



Parafusos em
Aço Inox.



Fácil instalação.




O melhor **custo/
benefício** do
mercado.




Branco
Bronze
Brilhante
Natural Fosco
Preto


Acabamento:
Puxador Linear.

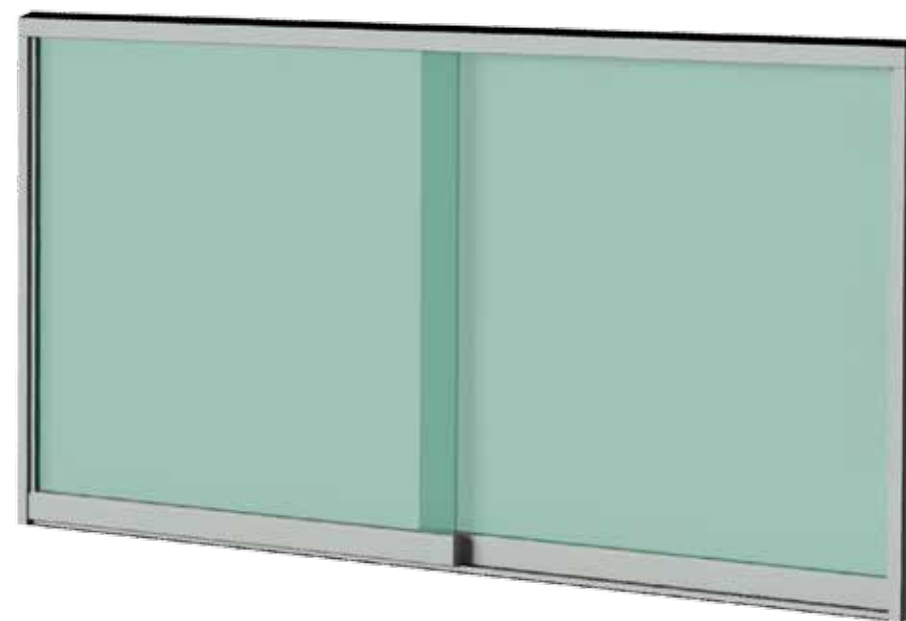

Desconto de Altura

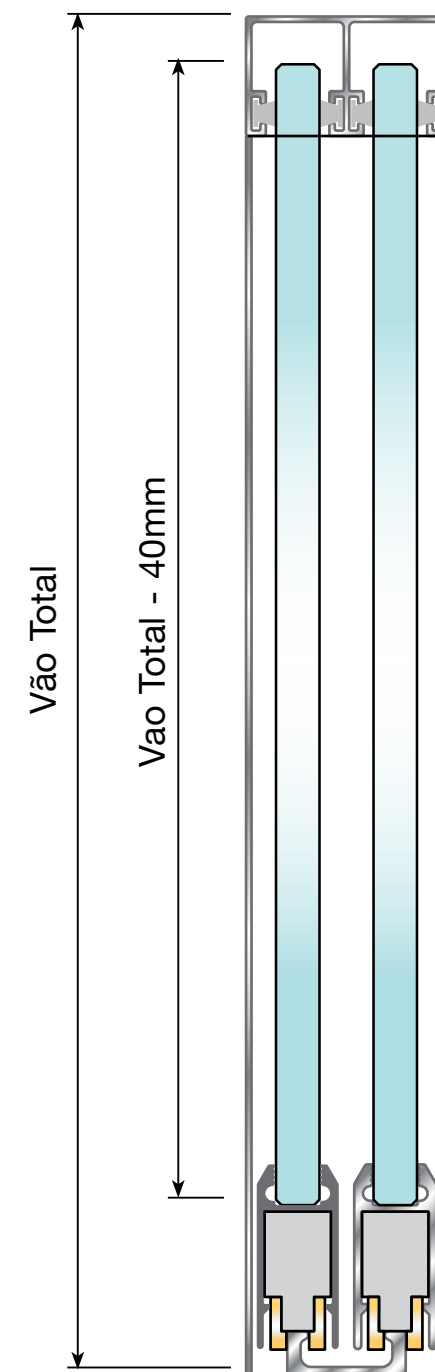

Durabilidade:
Roldanas **sem** rolamentos.

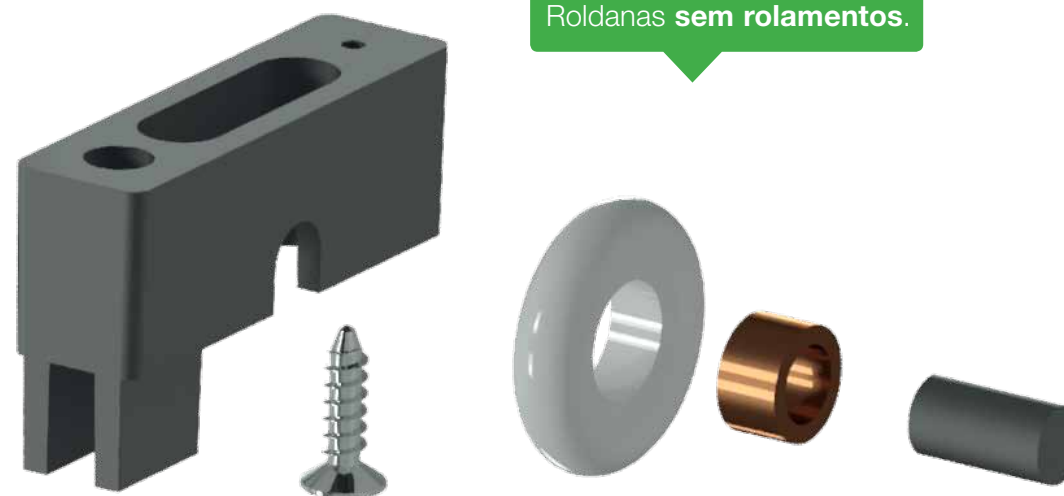



FortCorp

Guarda corpo

- Perfis fornecidos em barras de 2.500mm com furação para Chumbador
- Borrachas de ajuste, acabamento e vedação

Segurança:
De acordo com
a **NBR 14.718**.



Obrigatório o uso de
Vidros Laminados.




Para vidros de
12mm (6+6) e
16mm (8+8).



Projetado
para garantir
segurança.



Branco Bronze
Natural Fosco Preto

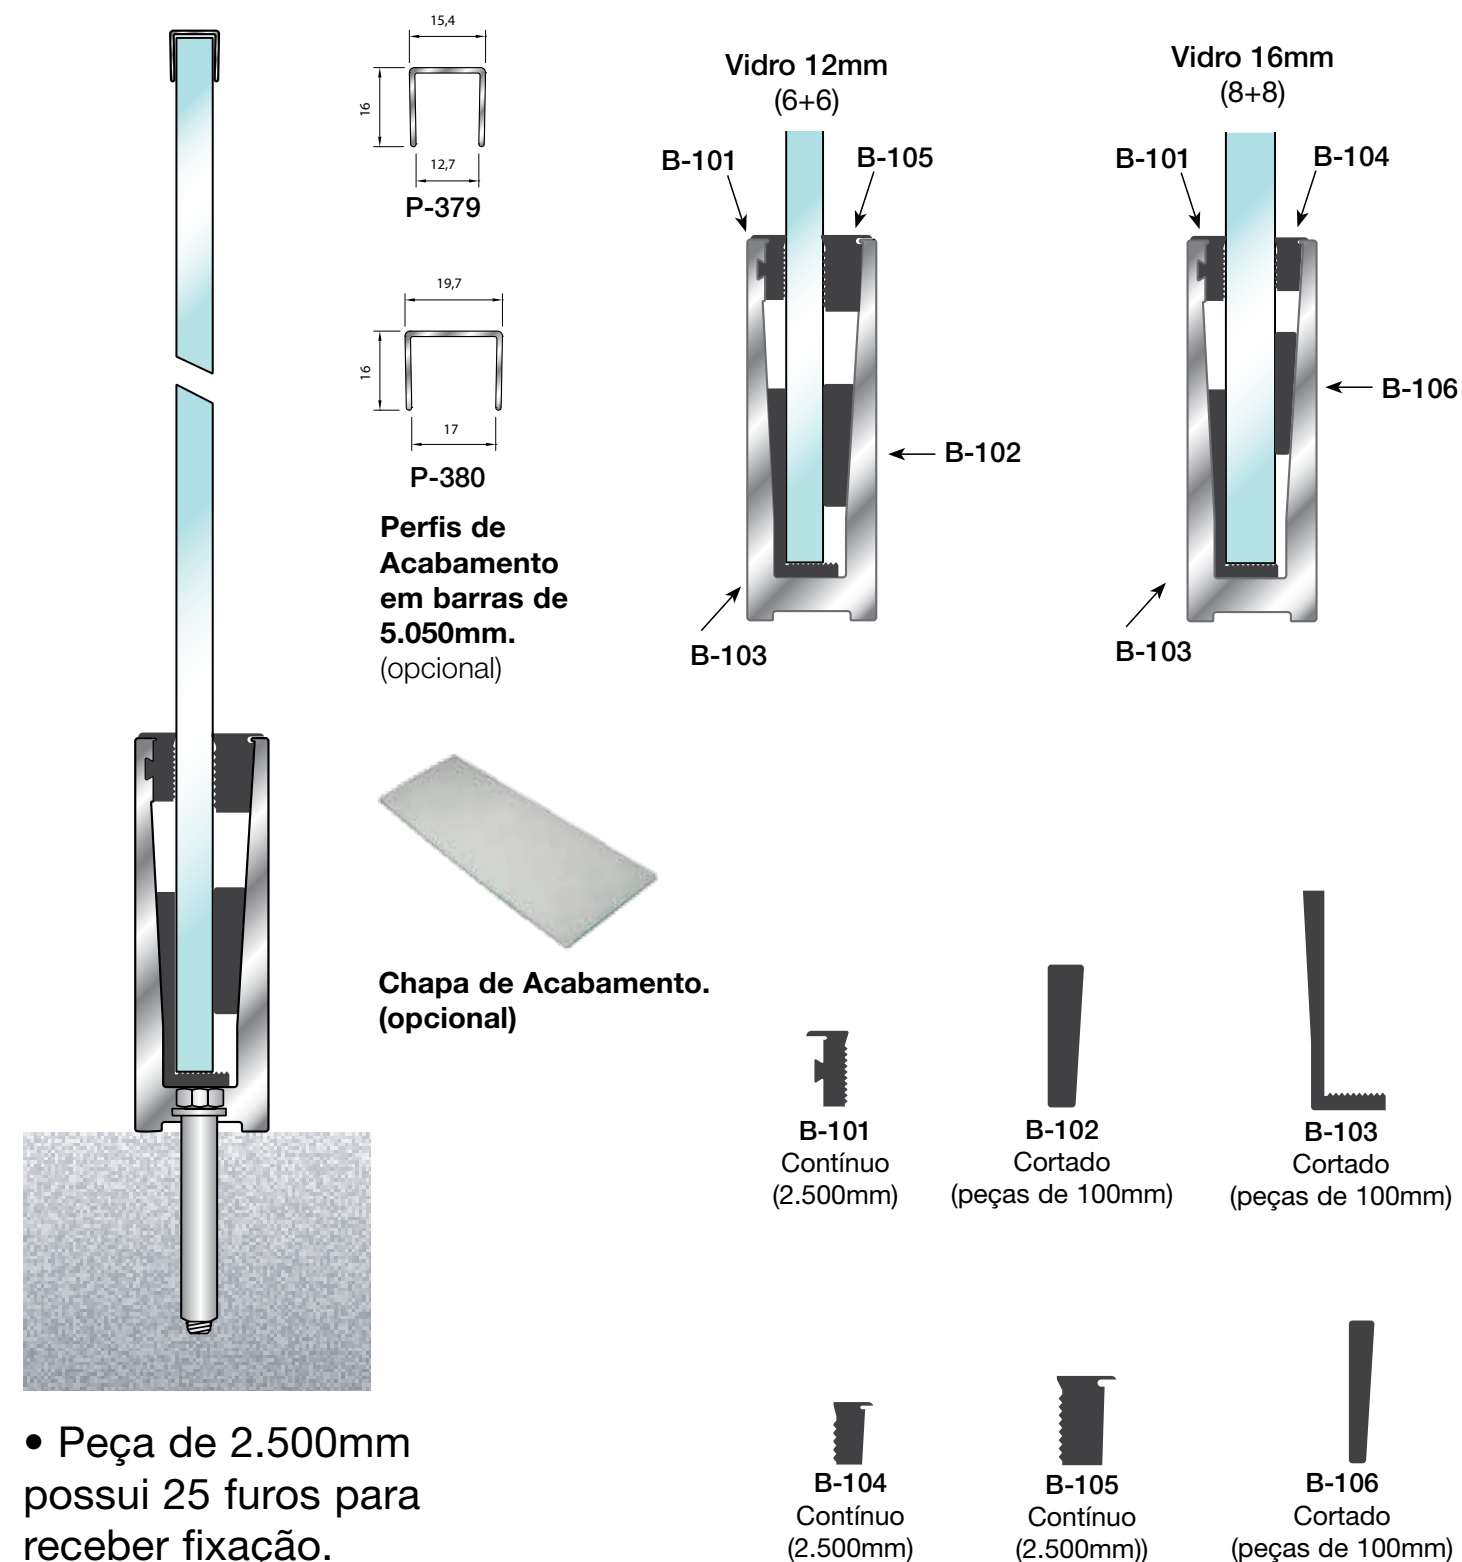

IMPORTANTE


Fixação Mecânica

A escolha do tipo de fixador mecânico deve levar em consideração fatores como o tipo de carga que a fixação irá suportar, resistência requerida, resistência do material base, ambiente, dimensões e distanciamentos entre chumbadores e borda do material base. Conforme recomendação dos fabricantes de chumbadores de aço, a distância mínima entre os chumbadores deve ser de 3X a profundidade de embutimento dos mesmos.

Fixação Química

Fixação realizada por meio da capacidade de adesão da resina ao material base. Essa capacidade varia de acordo com o tipo de resina e formulação. Ao ser aplicada, a resina adere ao material base e ao curar forma o intertravamento com o elemento fixador que pode ser barra roscada ou vergalhão.

Para correta instalação e fixação do sistema consulte a NORMA ABNT 14718 e o responsável técnico pela especificação da obra.

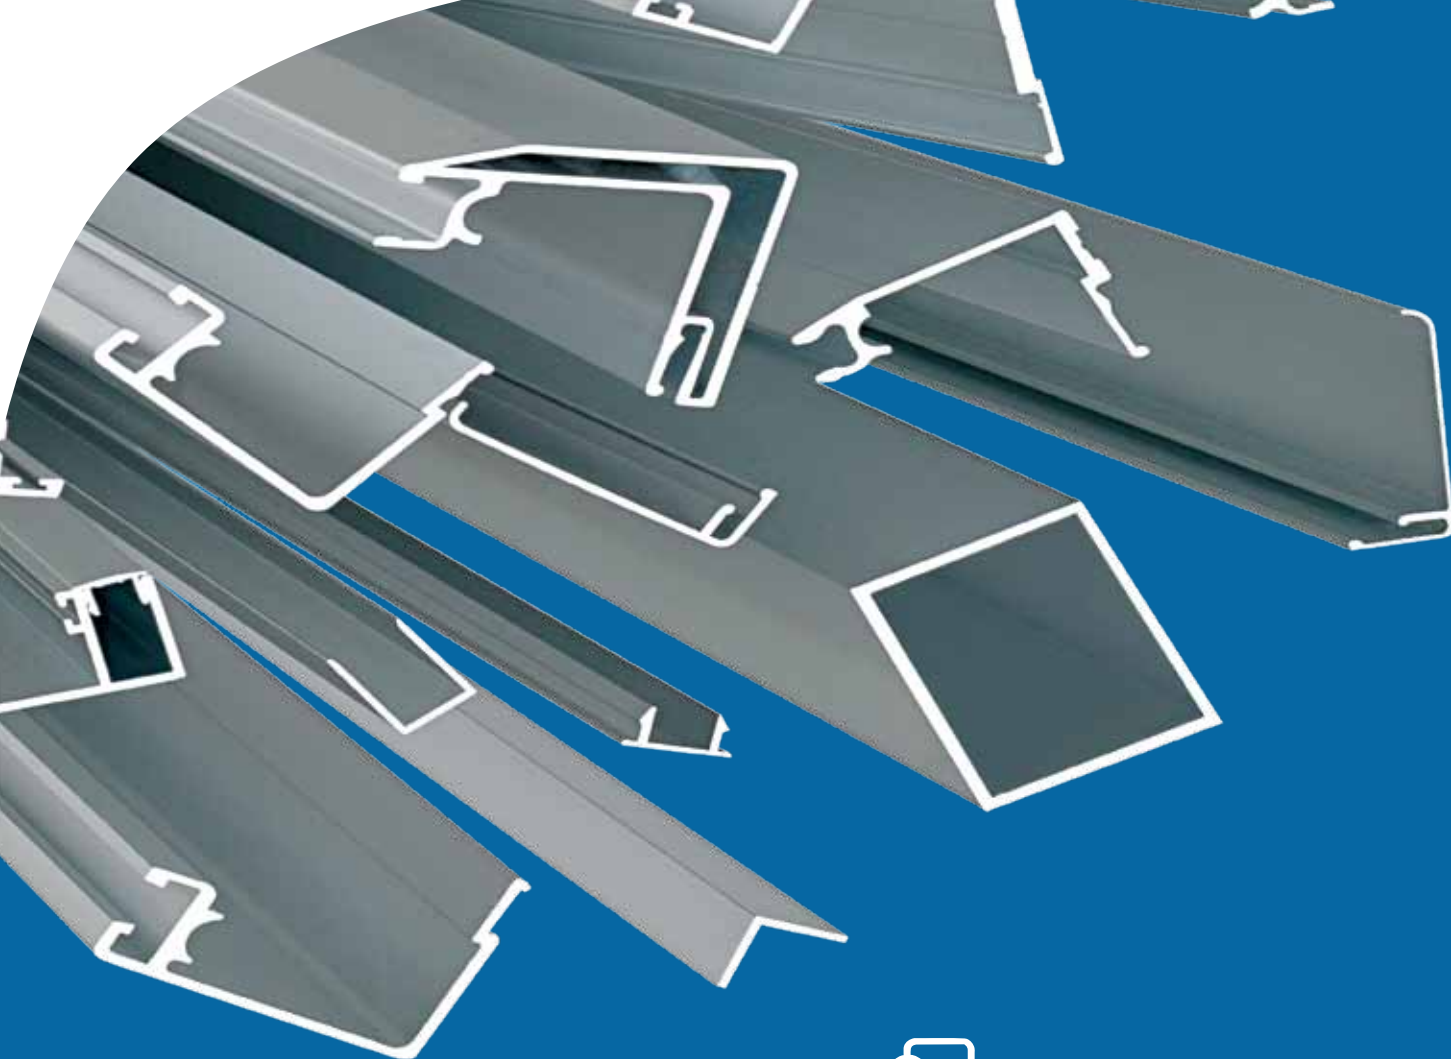


Catálogo Perfis


Barras de 6 metros



Box



Pratik



**Engenharia/
Instalação**



**Tubos e
Cantoneiras**




**Guarda Corpo/
Corrimão**




**Envidraçamento
de Sacada**


Box

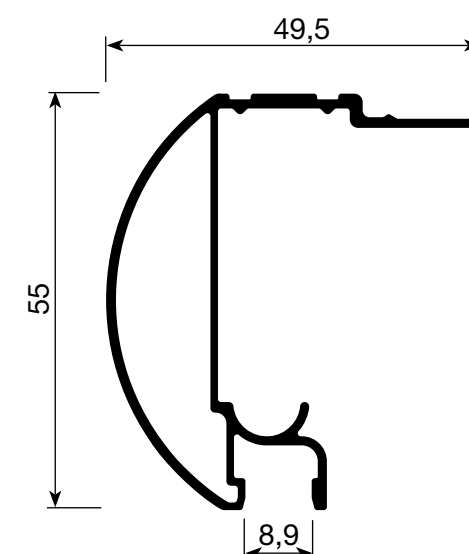


P-255
0,560 Kg/m
4 un/pacote

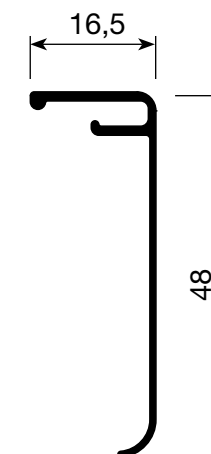


P-202
0,196 Kg/m
8 un/pacote

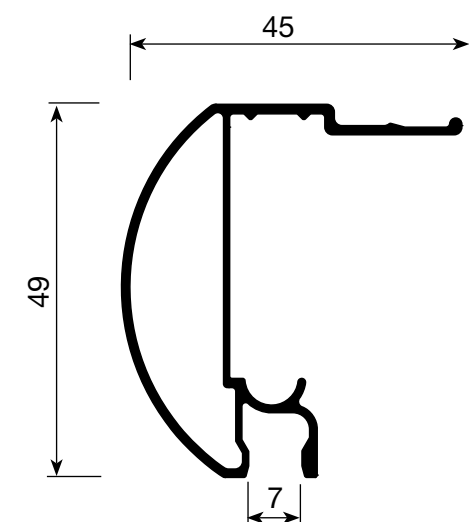


P-262
0,493 Kg/m
4 un/pacote

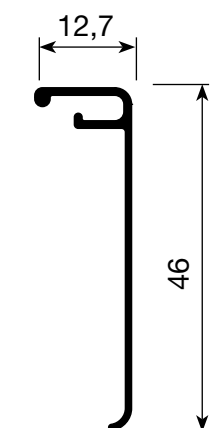

P-236
0,167 Kg/m
8 un/pacote




P-208
0,058 Kg/m
24 un/pacote



P-240
0,226 Kg/m
8 un/pacote




P-204
0,055 Kg/m
24 un/pacote




P-241
0,224 Kg/m
8 un/pacote




Sacos de Acessórios
Consulte-nos sobre as diversas composições.

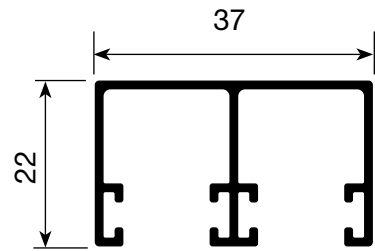


P-369
Perfil Guia Superior
0,371 Kg/m
6 un/pacote

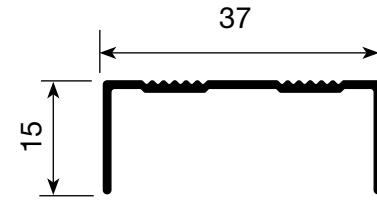


P-372
Perfil de Altura (2x)
0,192 Kg/m
12 un/pacote

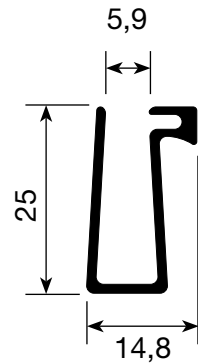


P-447
Perfil Puxador
0,234 Kg/m
8 un/pacote

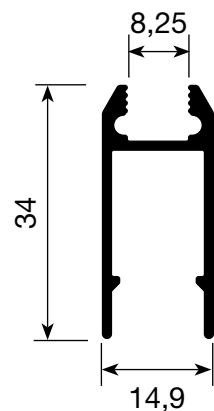


P-370
Perfil Leito
0,319 Kg/m
12 un/pacote

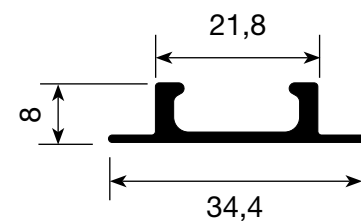


P-371
Perfil Inferior
0,227Kg/m
12 un/pacote

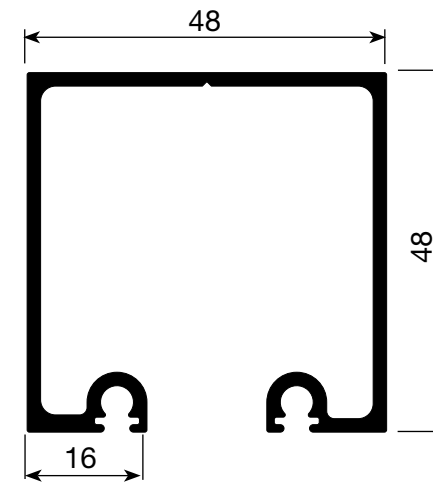


P-373
0,976 Kg/m
4 un/pacote

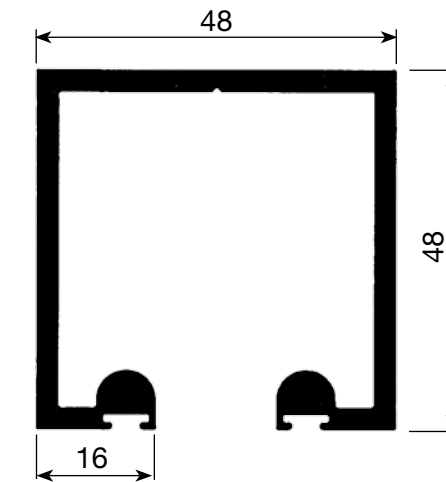


P-68
1,327 Kg/m
4 un/pacote

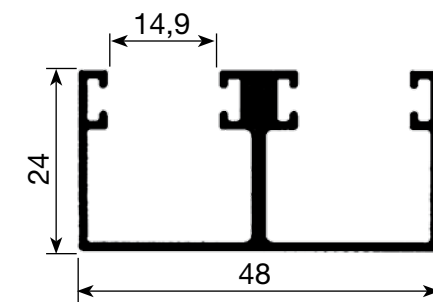


P-253
0,614 Kg/m
6 un/pacote




P-06
0,295 Kg/m
6 un/pacote



P-266
0,167 Kg/m
20 un/pacote




P-10
0,212 Kg/m
30 un/pacote

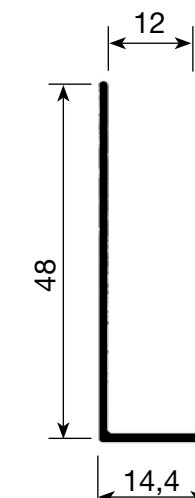


















P-254
0,361 Kg/m
10 un/pacote

Folgas dos vidros




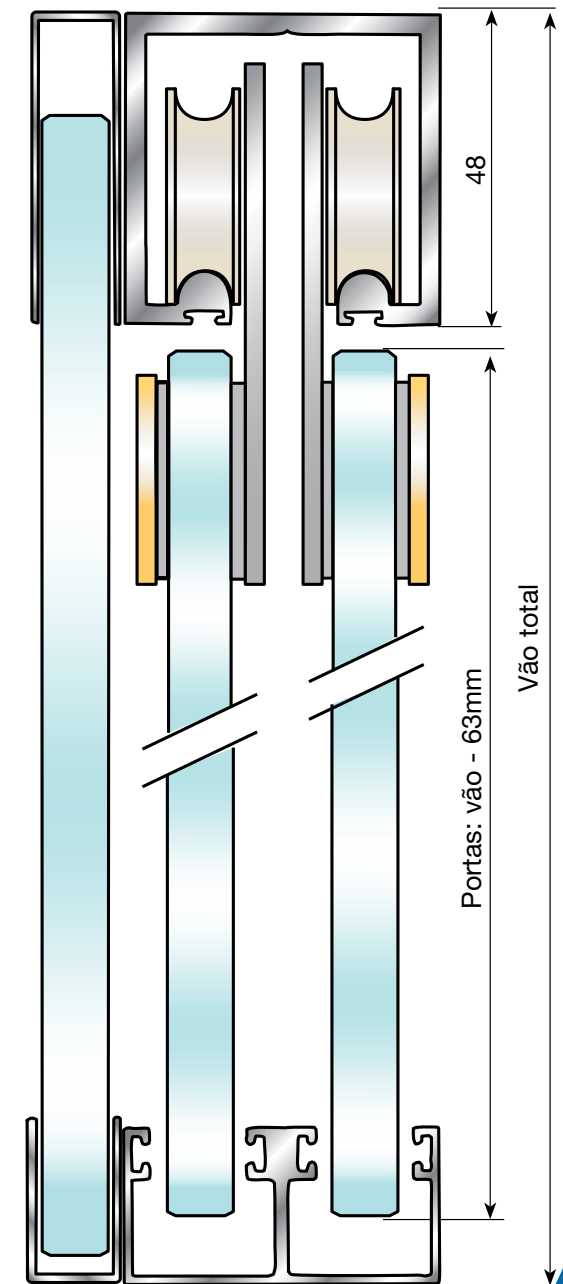


* Perfis comercializados em barras de 6 metros.





Instalação

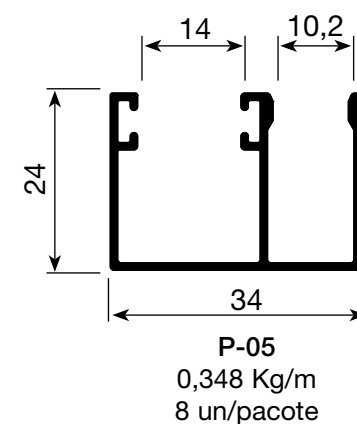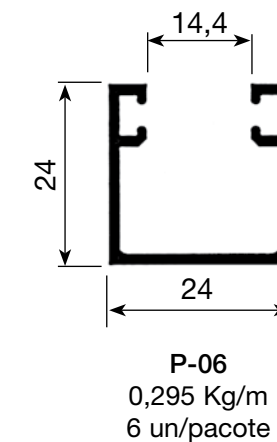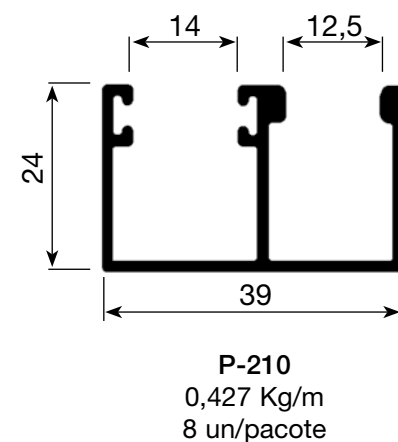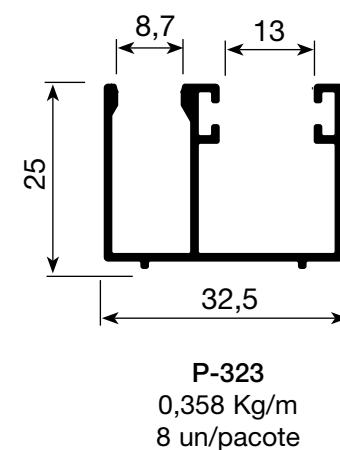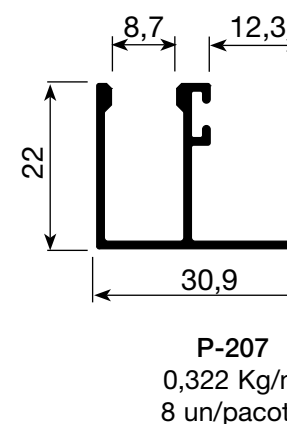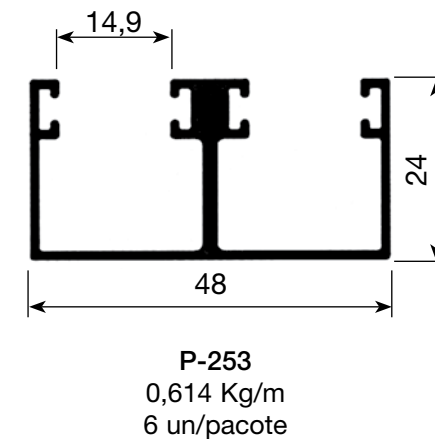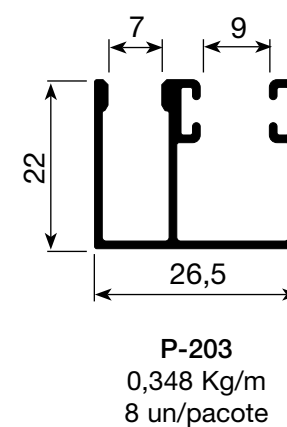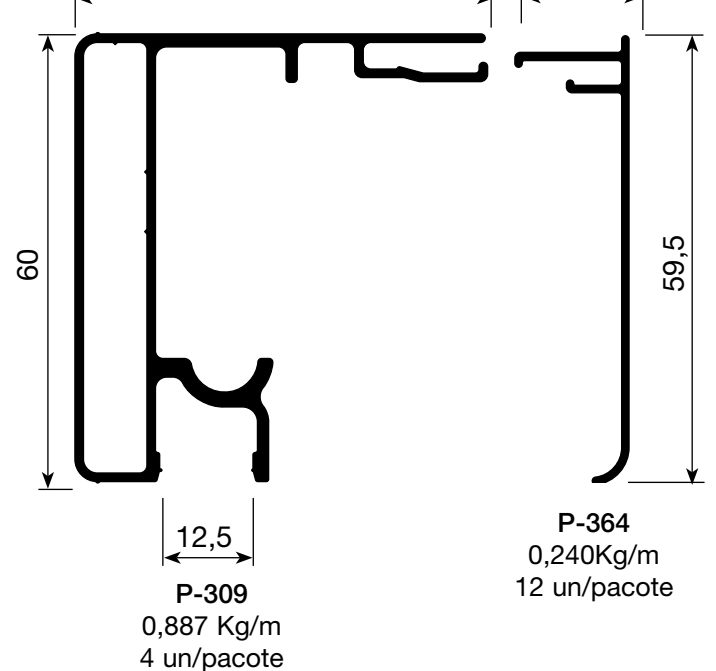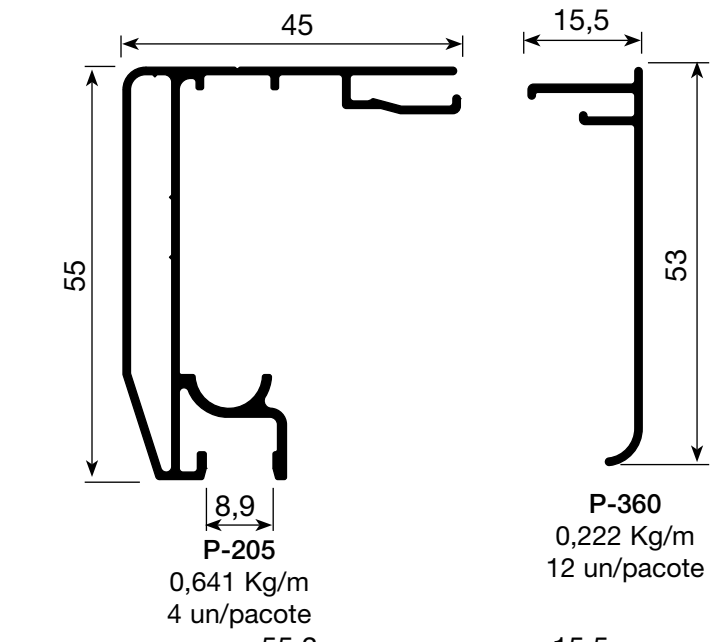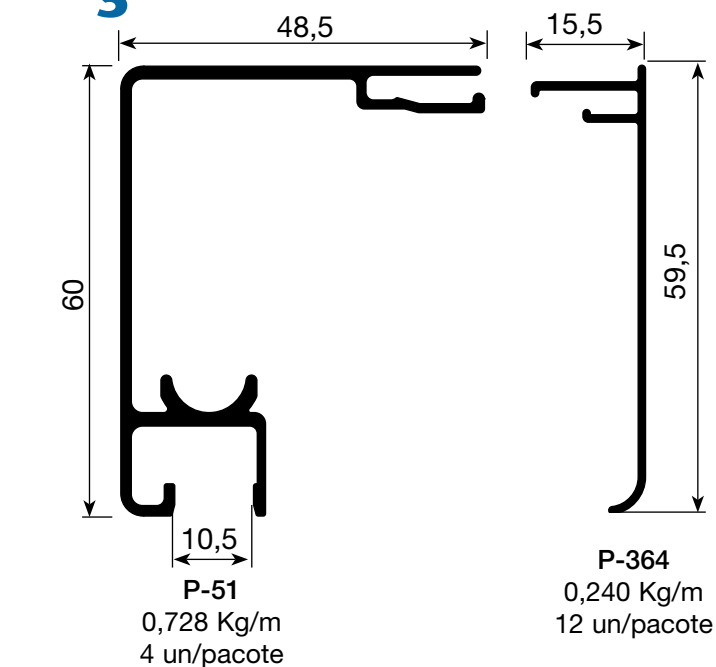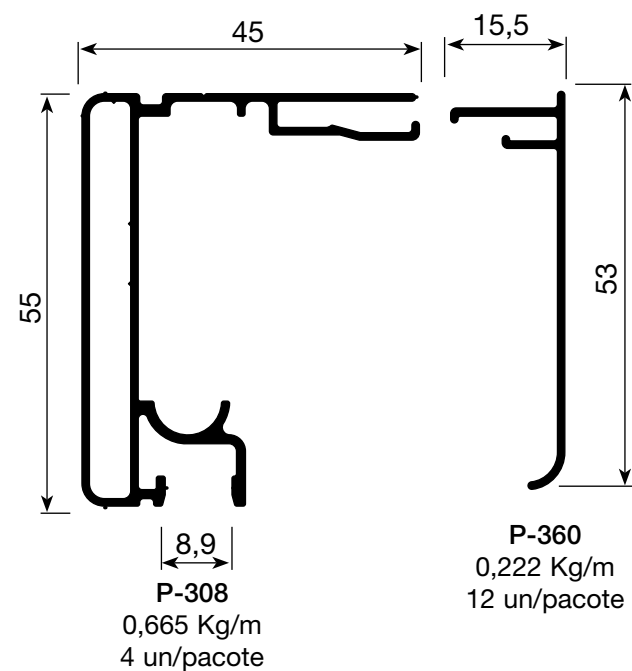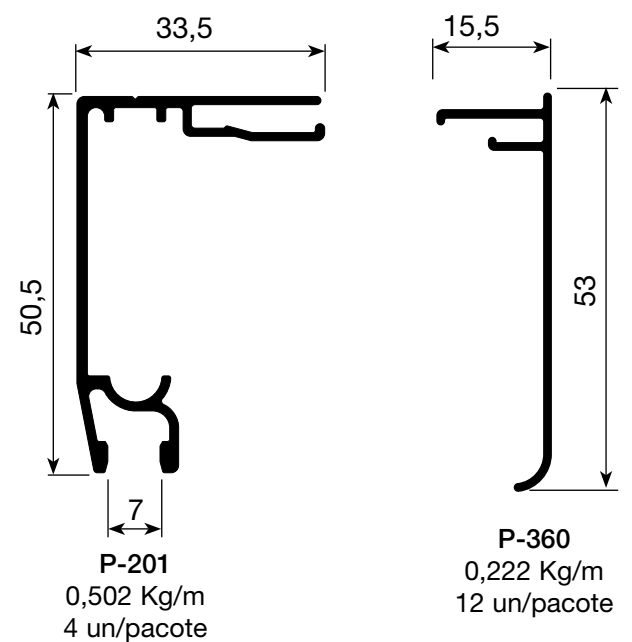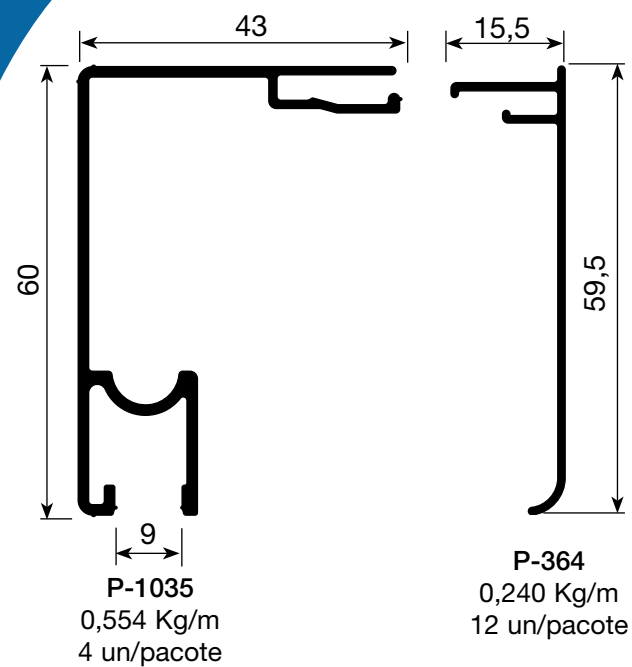

Instalação

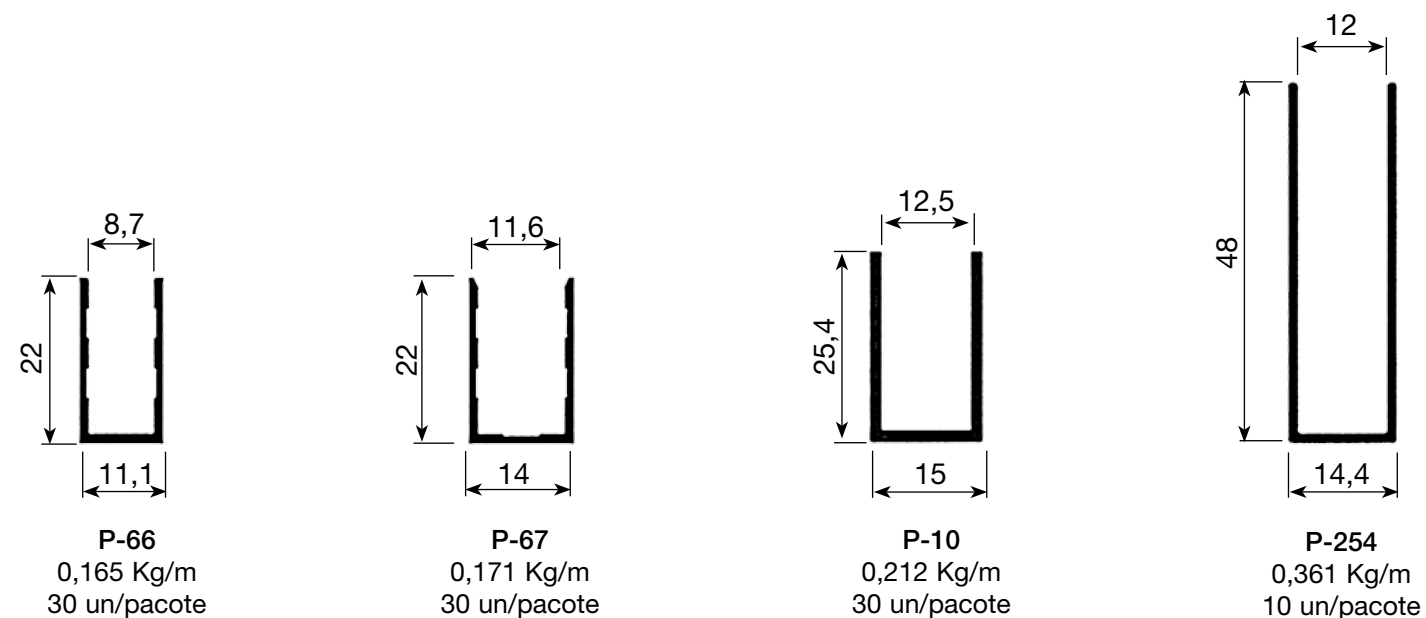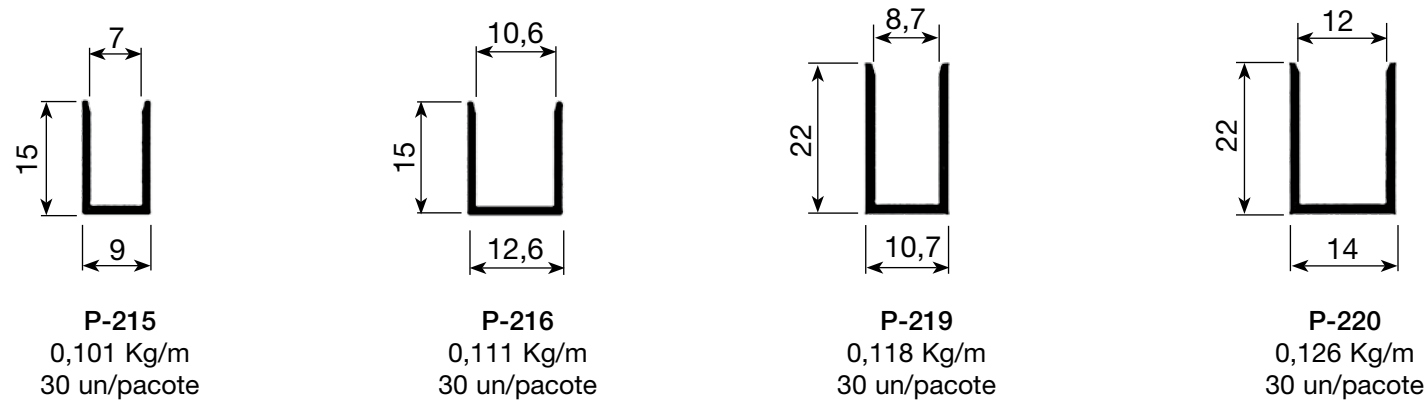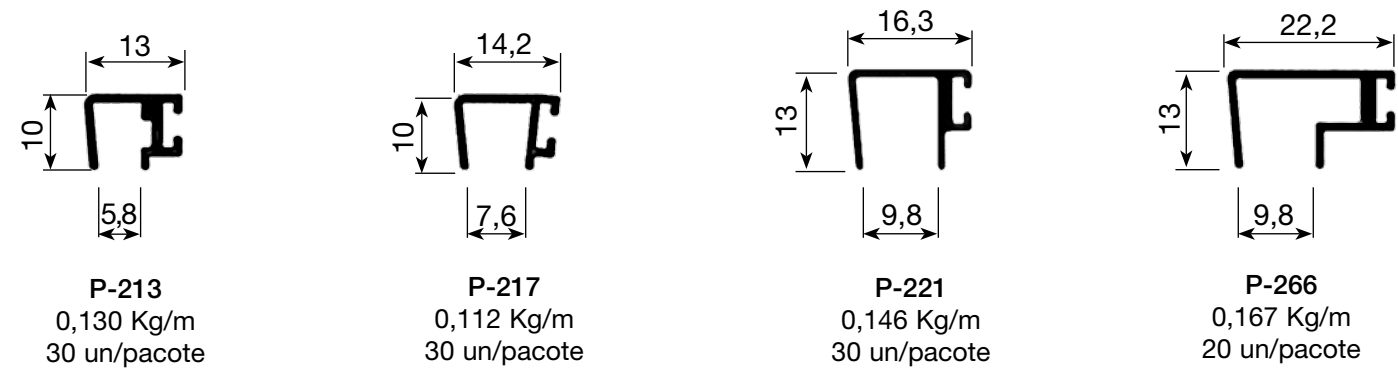
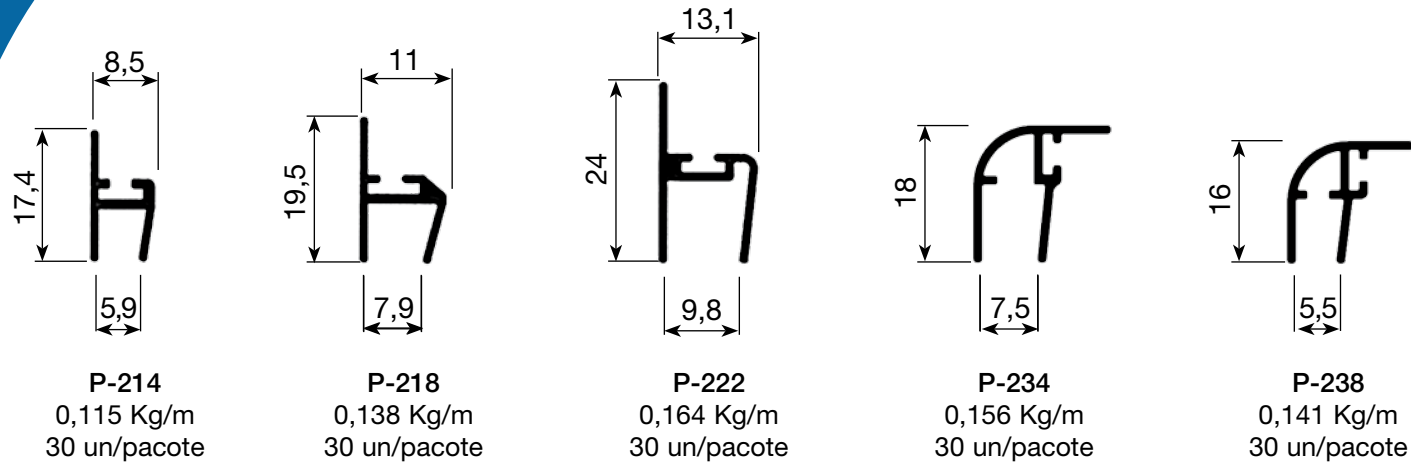


Cantoneiras

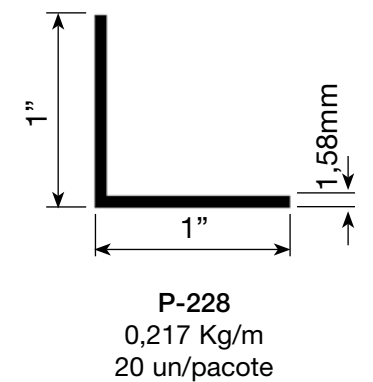


Tubos

Código	Peso/ml	Und. p/ Pacote	L		H		E
			Polegada	Milímetro	Polegada	Milímetro	
P-342	0,494	6	2"	50,8	1"	25,4	1,2mm
P-224	0,719	4	2"	50,8	1 1/2"	38,1	1,5mm
P-343	0,664	4	2"	50,8	2"	50,8	1,2mm
P-318	0,825	4	2"	50,8	2"	50,8	1,5mm
P-365	0,750	4	3"	76,2	1 1/2"	38,1	1,2mm
P-344	1,005	2	4"	101,6	2"	50,8	1,2mm
P-321	1,251	2	4"	101,6	2"	50,8	1,5mm




Código	Peso/ml	Und. p/ Pacote	D		E
			Polegada	Milímetro	
P-331	0,607	5	2"	50,8	1,4mm

Guarda-Corpo/Corrimão

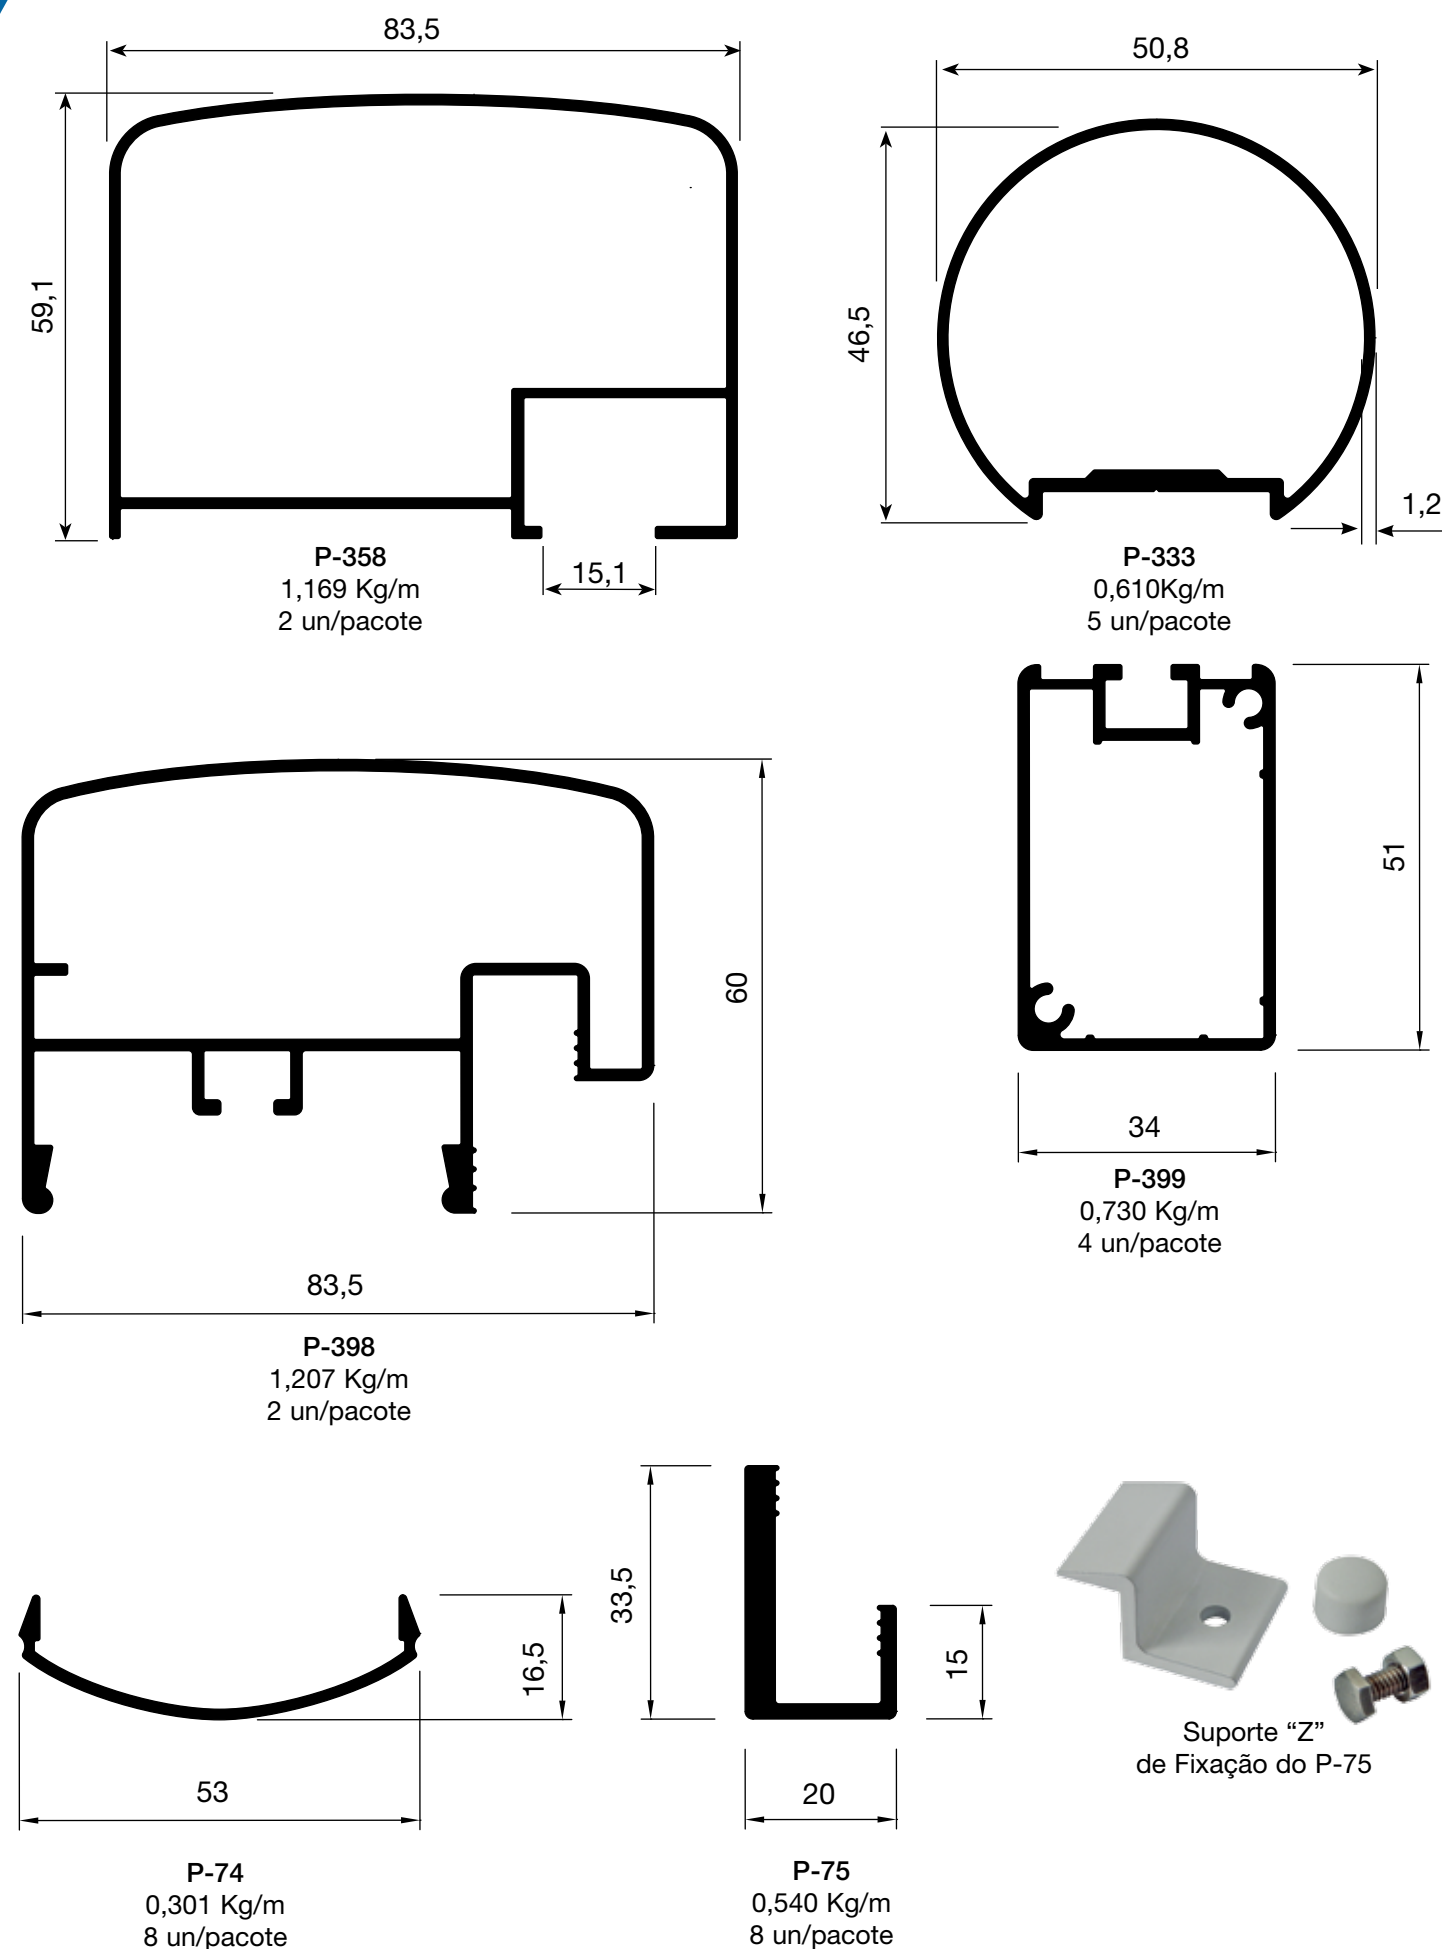


Envidraçamento Perfis

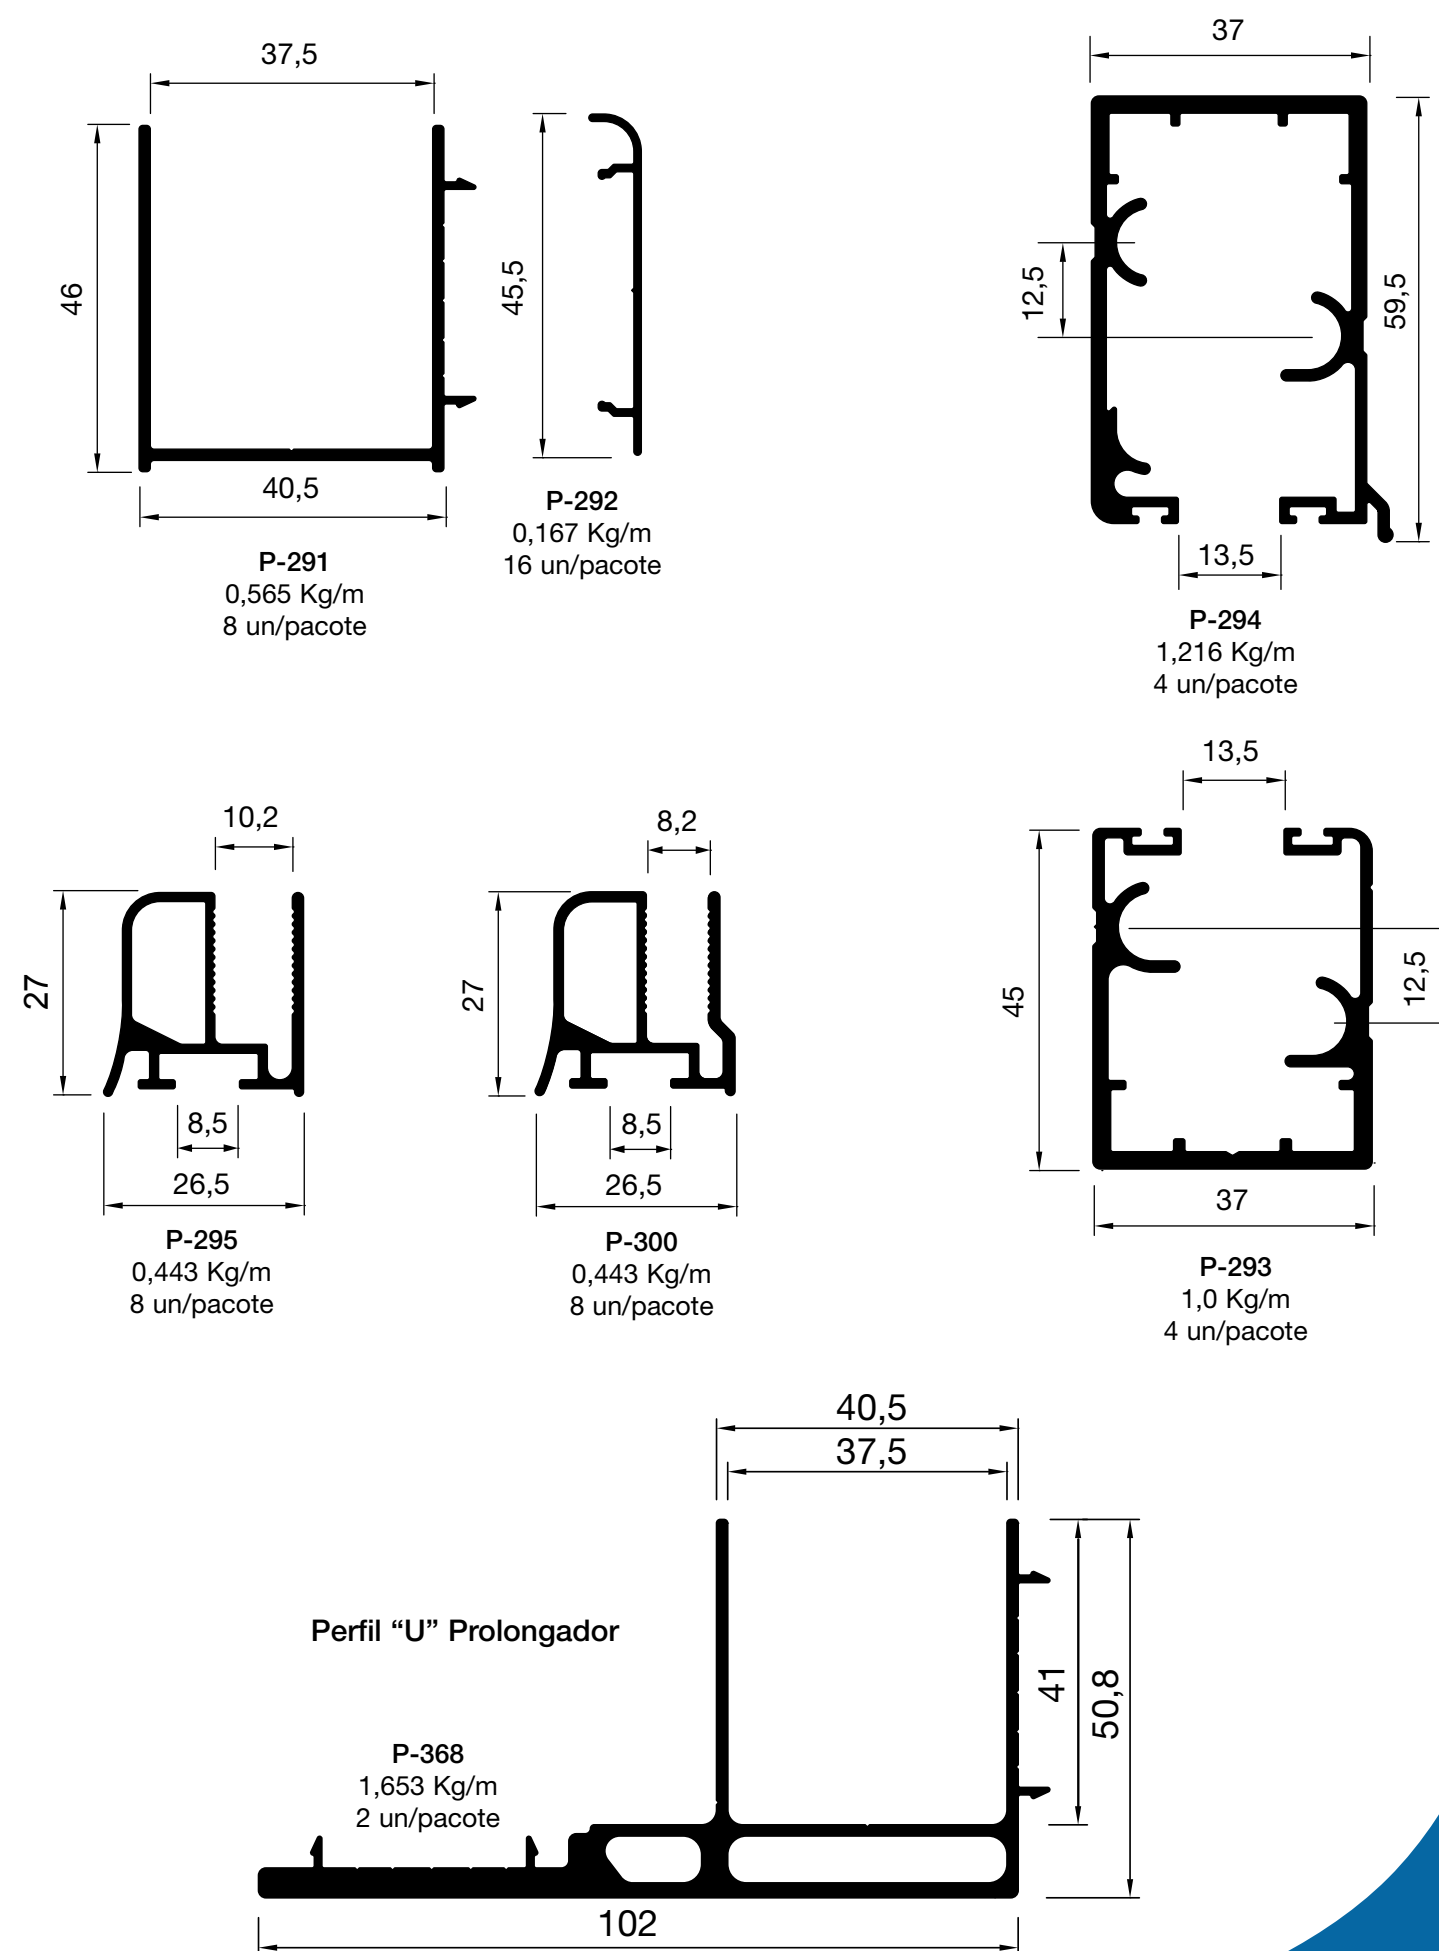

Envidraçamento Acessórios



3404
Acabamento Inferior

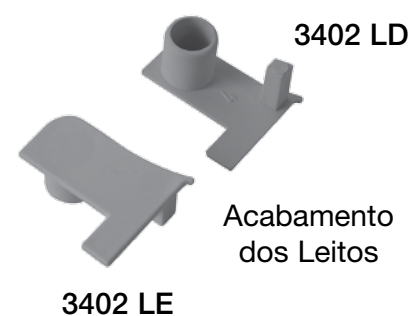

3402 LD
3402 LE
Acabamento dos Leitos




3407
Caixa de Saída Superior com Guia



3601
Fechadura com Contra



3602
Trava de Painéis

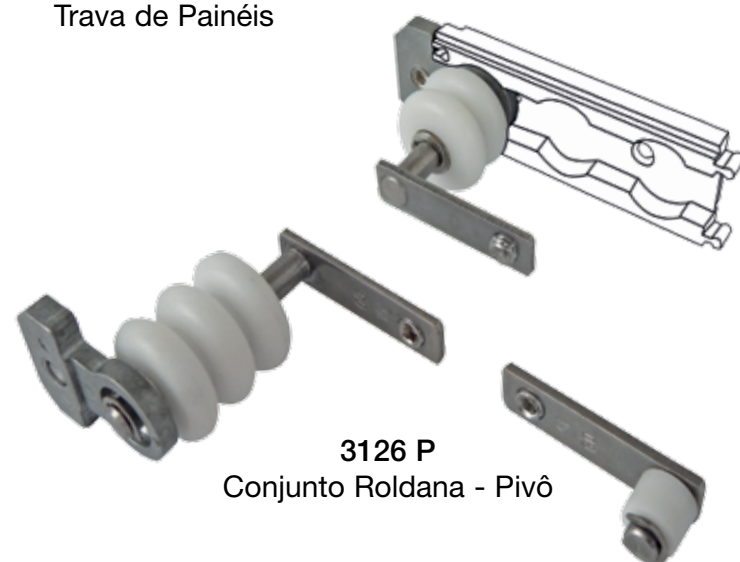

3126 P
Conjunto Roldana - Pivô




3401
Estacionamento



3126 J
Conjunto Roldana - Painei

Acabamentos Disponíveis



Acessórios



2125 SI
Roldana Simples - Rolamento Importado




2125 R8TV
Roldana Simples - Excêntrica 8mm



2125 R10TV
Roldana Simples - Excêntrica 10mm



R6
Roldana Simples - Excêntrica 6mm



2405
Batedeira Borracha - Reta



2407
Cunha Regulagem



2126 D40
Roldana Dupla p/ Trilho P-68 e P-373 (40mm entre furos)



2406
Batedeira Borracha - Curva



Puxador 2630
Para furo de ø 14mm



2629
Puxador - Box



2629 J
Puxador - Janela

Escovas

5x5 Cinza / Preto
5x7 Cinza / Preto
5x5 Cinza / Preto - Adesiva
5x7 Cinza / Preto - Adesiva

Disponíveis para Linha 2126 e Puxadores





**Conheça nossos canais digitais e tenha
acesso a conteúdos exclusivos**

- Treinamentos técnicos
- Dúvidas de produtos
- Informações e novidades



@tec_vidro



@tecvidro



@tectalk



Tel: (11) 5682-2366 – tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br



E-COMMERCE da Tec-Vidro.

Canal direto para
seus pedidos:

- Maior segurança
- Mais velocidade
- Minimiza erros
- Agiliza atendimento
- Entre em contato e solicite seu LOGIN e SENHA



Tel: (11) 5682-2366
tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br

